

SPOT NICHE



Spot à power LED pour éclairage des espaces réduits

Ce spot peut s'installer dans des endroits improbables, trop petits pour un spot encastré traditionnel.

Les exemples sont la table de nuit, le chassis de véranda, le meuble, le bar, ... un trou de diamètre 40 mm, le driver passe dans le trou et le luminaire est installé. 1 W, 100 lm et 3 faisceaux...

En version standard et downlight, pour un parfait confort visuel.

Faisceaux: 10°, 24° ou 40° - Power LED 1W.

Lumière blanche 3.000°K de haute qualité avec IRC > 80

Alimentation :

Livré avec driver LED à courant constant. Polarité: Rouge +/- Noir

Finition : blanc mat ou noir mat.

Code produit





Spot Niche standard
Spot Niche basse luminance

10°
NCH01-S-1-3000-*-10
NCH02-S-1-3000-*-10

24°
NCH01-S-1-3000-*-24
NCH02-S-1-3000-*-24

40°
NCH01-S-1-3000-*-40
NCH02-S-1-3000-*-40

* = finition : blanc mat (1) ou noir mat (2)

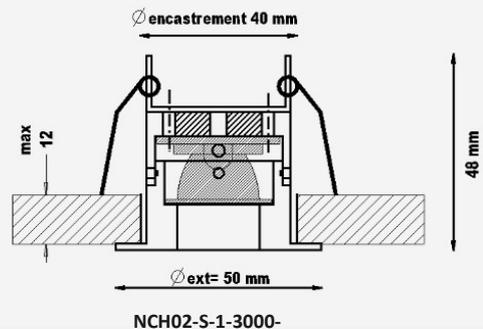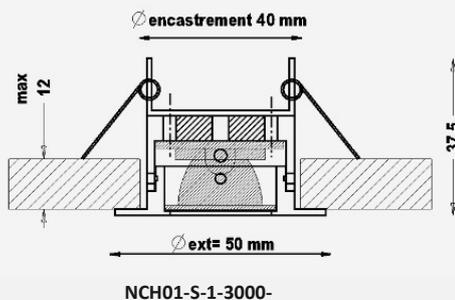

SPOT NICHE75

Spot à power LED IP55 pour éclairage mural

A côté de ces versions fixes standard ou downlight, le luminaire a été décliné pour des tas d'applications sur mesure, les cas difficiles... où peu de réponses existent. Nous avons donc standardisé ce luminaire pour une version murale, cloison creuse (BA13 ou gyproc) ou béton. Un petit éclairage mural, avec l'anneau extérieur plus grand permettant d'installer à l'arrière un adaptateur pour cloison creuse ou en brique carrelée; en IP55 de manière à réaliser l'éclairage des douches, pièces d'eau, ... 1W ou 2W, également 3 faisceaux, avec une pièce d'adaptation à fixer au préalable pour assurer un montage (et un démontage ...) aisé en toute situation.

Faisceaux: 10°, 24° ou 40° - Power LED 1W ou 2W.
Lumière blanche 3.000°K de haute qualité avec IRC > 80

Alimentation :

Livré avec driver LED à courant constant. Polarité: Rouge +- Noir

Finition : blanc mat ou noir mat.

Code produit




Spot Niche 75 pour cloison creuse
Spot Niche 75 pour mur brique

10°
NCH75-A-P-3000*-10
NCH75-B-P-3000*-10


24°
NCH75-A-P-3000*-24
NCH75-B-P-3000*-24

40°
NCH75-A-P-3000*-40
NCH75-B-P-3000*-40

P = puissance 1W (1) ou 2W (2)
* = finition : blanc mat (1) ou noir mat (2)



Version BA13 – type a



Version mur plein – type b

