

SQUARILED

Applique murale décorative équipée en Up et Down de LED.

*Lumière blanche à LED de haute qualité avec IRC de 83 et à haute efficacité énergétique (> 100lm/W). LED 2*3W – Température de couleur de 3.000°K.*

Installation aisée grâce à une patère murale indépendante de l'applique.

Finition

Luminaire en aluminium thermo - laqué blanc mat, noir structuré ou gris RAL 9006.

Alimentation


Alimentation 230V, driver LED 6W intégré

Code produit



SQRLD - *

** = finition : blanc (1) / Noir structuré (4) / Gris RAL 9006 (7)*

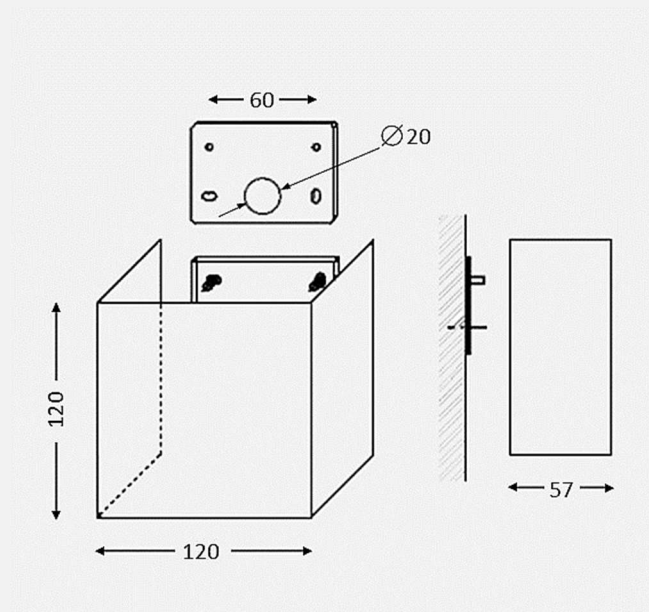

BALLAST

SOURCE

960°C

COB

IP20



CE



E-mail: info@etnobel.be - Website : www.etnobel.be - Tél: +32 (10) 24.52.62