

# SSP-SLM SUSPENSION

**Suspension de grande dimension de section ronde ou carrée équipée de modules LED SLM.**

Le module LED de 2.000 lm ou 3.000 lm peut être installé en version downlight ou en version up and down.


3 filins d'acier réglables sont fixes sur le haut de la suspension, ainsi que le câble d'alimentation transparent, 3 ou 5 conducteurs en fonction de la version. Le luminaire est disponible en hauteur de 1.500 mm.

## Finition

Luminaire en aluminium thermo-laqué blanc, noir, canon de fusil, quartz ou autres couleurs à la demande.

## Alimentation

230 V

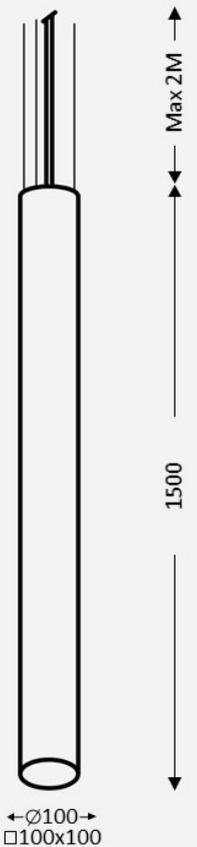

### Code produit

2.000 lm Down

2.000 lm Up/Down

3.000 lm Down

3.000 lm Up/D

### Section carrée

SSPSLM C D20 - T - \* - f

SSPSLM C UD20 - T - \* - f

SSPSLM C D30 - T - \* - f

SSPSLM C UD30 - T - \* - f

### Section ronde

SSPSLM R D20 - T - \* - f

SSPSLM R UD20 - T - \* - f

SSPSLM R D30 - T - \* - f

SSPSLM R UD30 - T - \* - f

T = rendu et T° de couleur : 82 = 827 / 83 = 830 / 84 = 840


\* = finition : 1 ( blanc mat ) / 2 ( noir mat ) / 50 ( quartz ) / 54 ( canon de fusil ) - 99 ( couleur projet ).

f = faisceau 15° (15), 25° (25) ou 40° (40)


### T = Température de couleur LED standard

Puissance Cons.	827 (167 lm/W)	830 (175 lm/W)	840 (183 lm/W)
2.000 lm	11,9 W	11,4 W	10,9 W
3.000 lm	19,0 W	18,2 W	17,3 W

### Les embases ( à commander séparément )



Rosace  
apparente  
CLCRAPP50-1-\*

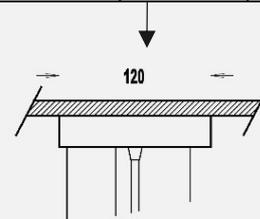

Rosace  
apparente  
CLCRAPP120-1-\*

### Code produit



\* Couleur de la rosace : 1=blanc, 2=noir ou 99=couleur projet

