HULA..HULA….
HULAHOP!

En version suspendue



Magasin PLANET PARFUM – St Georges-Sur-Meuse

Luminaire LED. Décliné en diamètre 80 cm, 100 cm , 120 cm et au-delà sur demande jusqu'à 190 cm.

Son design et ses dimensions minimalistes lui confèrent une grande pureté en suspension.
Le Hulahop plane véritablement dans l'espace.
Il invite à toutes les fantaisies.
Lorsqu'il se rassemble…, s'incline parfois…, il accompagne le volume, il lui offre toute sa dimension…

L'anneau extérieur est poudré en blanc, noir ou suivant l'imagination.

Le diffuseur opalin rend la surface de transmission de la lumière parfaitement homogène, en 3.000°K et 4.000°K.
L'appareil est alimenté par une source 24V à placer en amont.

La suspension standard.

	Suspension 80 cm 24V – 25 W	*Suspension 100 cm 24V – 30 W*	*Suspension 120 cm 24V – 36 W*
Code produit	**HLP80 - « T » - ***	**HLP100 - « T » - ***	**HLP120 - « T » - ***

Le système de fixation et d'alimentation plafond se commande séparément.

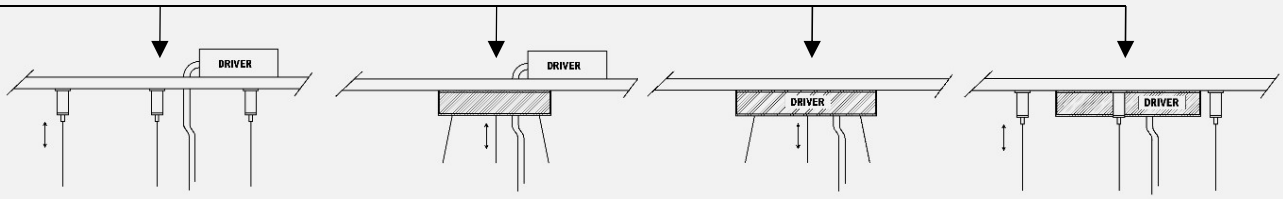

	Kit attache plafond – driver à placer dans le plafond	*Platine apparente (D=120 mm) avec attaches réglables – driver à placer dans le plafond*	*Platine apparente (D=150 mm) avec attaches réglables – driver intégré*	*Kit attache plafond – driver intégré dans la platine apparente*
Code produit	**HLP-KT3BE - « W »**	**HLP-BE - « W » - ***	**HLP-BA - « W » - ***	**HLP-KT3BA - « W » - ***

*Remplacer **T** par la T° de couleur* — *« T » = 83 (3.000°K) / 84 (4.000°K)*
*Remplacer **W** par la puissance nécessaire* — *« W » = 25W pour Hulahop diam 80 cm / 36W pour Hulahop diam 100 cm et 120 cm*
*Remplacer * par la couleur* — ** = 1 (blanc) / 2 (noir) / 99 (couleur projet)*

En version suspendue, le diamètre du lumianire peut aller jusqu'à 1.900 mm
Demander nos folders Hulahop pour connaître toutes les possibilités.

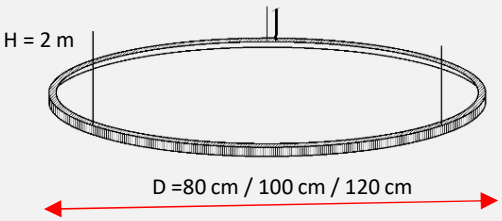

BALLAST | SOURCE | 960°C | FLEX LED | IP20 | III | CE

E-mail: *info@etnobel.be* - **Website :** *www.etnobel.be* - ***Tél**: +32 (10) 24.52.62*

HULA..HULA….
HULAHOP!

En version murale

En applique, seul ou en combiné avec plusieurs diamètres, le Hulahop devient un élément majeur dans la décoration d'un espace.
Le jeu de cercles de matière complété par le jeu des lumières permet de composer un ensemble répondant à l'attente du projet.

➡ Commander 3 références : l'applique, son système de fixation et son driver.

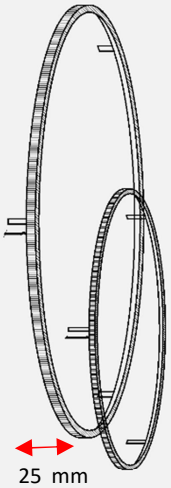

L'applique est fournie avec 1 câble d'alimentation de 2 m et 3 fixations mâles.

Le kit de fixation mural femelle a 2 longueurs, L=25 mm ou L=75 mm, permettant éventuellement de « croiser » 2 Hulahop.

Le driver est à placer dans le mur a une distance maximale de 2 m du Hulahop.

	Code produit ⬇
Applique 80 cm 24V – 25 W	**HLPapp80 - « T » - ***
Applique 100 cm 24V – 30 W	**HLPapp100 - « T » - ***
Applique 120 cm 24V – 36 W	**HLPapp120 - « T » - ***
Attache murale 25 mm	**HLP-KT25 - ***
Attache murale 75 mm	**HLP-KT75 - ***
Driver 24 V - 25 W	**DRVMNW-2425**
Driver 24V - 36 W	**DRVMNW-2436**

*Remplacer **T** par la T° de couleur*
*Remplacer * par la couleur*

« T » = 83 (3.000°K) / 84 (4.000°K)
** = 1 (blanc) / 2 (noir) / 99 (couleur projet)*

BALLAST | SOURCE | 960°C | FLEX LED | IP20 | III | CE

E-mail: *info@etnobel.be* - **Website :** *www.etnobel.be* - ***Tél**: +32 (10) 24.52.62*

HULA..HULA….
HULAHOP!

Sur pied

Sur pied, le Hulahop est le parfait objet lumineux design pouvant s'intégrer dans votre intérieur, dans un espace restauration ou un bar.

Créez une ambiance exceptionnelle pour un « event » grâce au Hulahop sur pied, très facile à déplacer et très stable.

Le Hulahop et le pied peuvent recevoir des finitions différentes, y compris une finition en aluminium poli brillant, créant toute la magie des reflets lumineux et des espaces environnant dans un profilé miroir.

En version standard ou en version sur batterie rechargeable, en IP55, il peut rehausser vos « terrasses » ou vos « garden party ».

Code produit

Hulahop sur pied standard	**HLPSCL100 - « T » - a – b**
Hulahop sur pied IP55	**HLPSCLIP100 - « T » - a – b**
Hulahop sur pied avec batterie	**HLPSCLBT100 - « T » - a – b**
Hulahop sur pied IP55 avec batterie	**HLPSCLIPBT100 - « T » - a – b**

*Remplacer **T** par la T° de couleur*	*« T » = 83 (3.000°K) / 84 (4.000°K)*
*Remplacer **a** par la couleur du Hulahop*	** = 1 (blanc) / 2 (noir) / 5 (alu poli miroir) / 50 (quartz) / 54 (brun anodique) / 99 (couleur projet)*
*Remplacer **b** par la couleur du socle*	** = 1 (blanc) / 2 (noir) / 50 (quartz) / 54 (brun anodique) / 99 (couleur projet)*

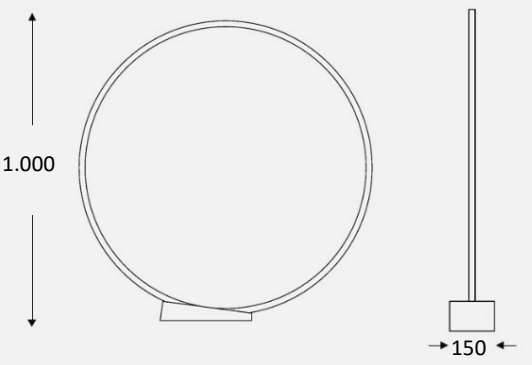

BALLAST | SOURCE | 850°C | FELX LED | IP20 IP 55 | I | CE

E-mail: *info@etnobel.be* - **Website :** *www.etnobel.be* - ***Tél**: +32 (10) 24.52.62*