

MIKADI

Plafonnier composé de profilé LED, adaptable sur mesure.




Décliné en version standard avec 5 barres de LED de 850 mm de longueur.

Les dimensions et la composition du Mikadi peuvent être modifiées afin de s'adapter au mieux à votre projet.

Le diffuseur opalin rend la surface de transmission de la lumière parfaitement homogène, en 2.700°K, 3.000°K ou 4.000°K.

Le support central, d'une hauteur de 22cm, est poudré en blanc, les profilés LED sont blanc, noir, alu anodisé ou suivant l'imagination.

L'appareil est alimenté par une source 24V à placer en amont, et a dans cette configuration une consommation de 42W

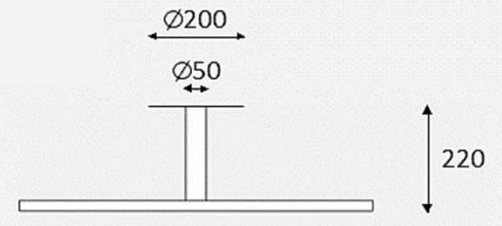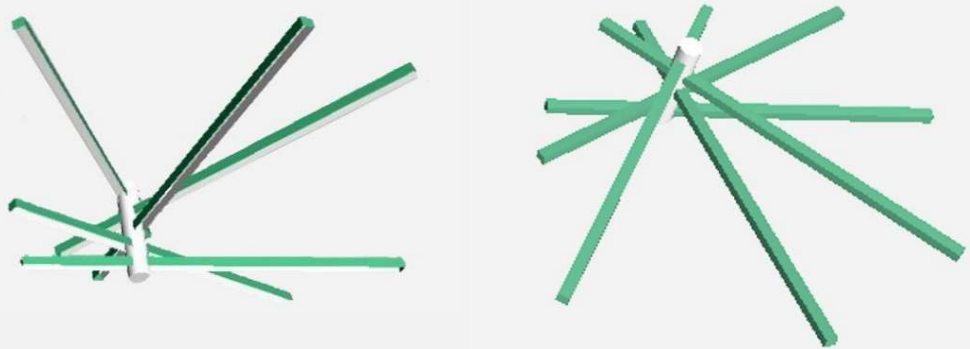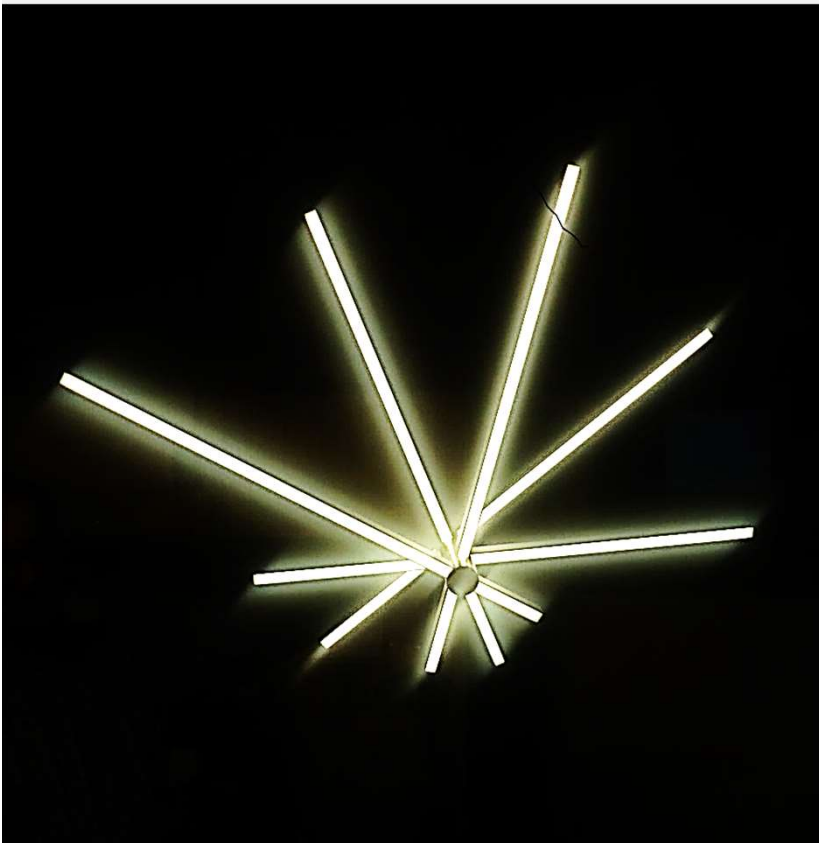

Code produit



MKD - « T » - *

T = 82 (2.700°K) / 83 (3.000°K) / 84 (4.000°K)

* = 1 (blanc) / 2 (noir) / 3 (alu anodisé) / 99 (couleur projet)

