

PASTILLE LED

Diffuseur opalin

Luminaire rond LED disponible en plafonnier ou en suspension.

Disponible en trois dimensions standards: 480mm, 680mm et 830mm de diamètre.

Disponible en 2 T° de couleur – 3,000°K et 4,000°K / Ra80. Durée de vie 60.000 h.

Le diffuseur opalin rend la surface de transmission de la lumière parfaitement homogène.

Alimentation 230V ou DALI, sur demande une version secourue est livrable.

Code produit

Diam 480 mm – 40 W

Diam 680 mm – 82 W

Diam. 830 mm – 102 W



Version plafond standard

PSTLD480 A-T-*

PSTLD680 A-T-*

PSTLD830 A-T-*

Version plafond DALI

PSTLD480 AD-T-*

PSTLD680 AD-T-*

PSTLD830 AD-T-*

Version suspendue standard

PSTLD480 S-T-*

PSTLD680 S-T-*

PSTLD830 S-T-*

Version suspendue DALI




PSTLD480 SD-T-*

PSTLD680 SD-T-*

PSTLD830 SD-T-*

T = 83 (3.000°K) / 84 (4.000°K)

* - finition : 1 (blanc) / 2 (noir) / 7 (gris) / 99 (couleur projet)

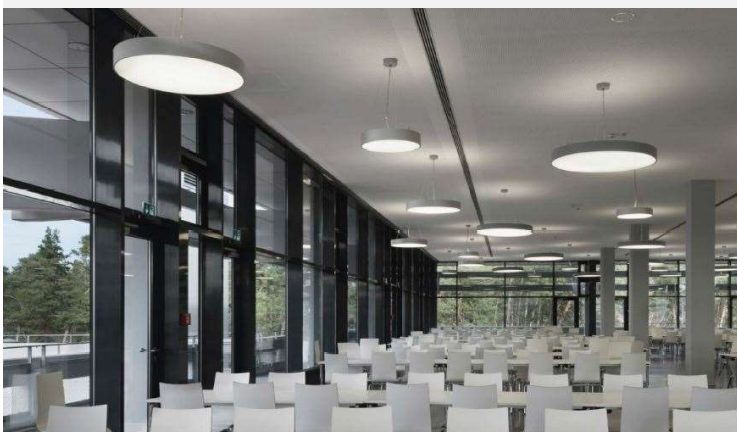

BALLAST

SOURCE

850°C

RIGID
LED

IP20



CE

 Etnobel

E-mail: info@etnobel.be - Website : www.etnobel.be - Tél: +32 (10) 24.52.62