

# Surface 10



## Profilé pour LED

**Profilé aluminium anodisé de dimensions réduites ( 20\*8 mm ) pour flexible LED de largeur maximale 10 mm. Disponible en longueur de 2m.**


La version standard est en alu anodisé, il existe aussi des versions peintes blanche ou noire, avec bande anodisée pour la dissipation du flexible à l'intérieur du profil.

Un diffuseur satiné vient se glisser sur la partie supérieure du profil, un diffuseur blanc ou version lentille vient se clipser sur le profil; des embouts de fermeture gauche/droite finissent l'ensemble.



Des clips de fixation permettent l'installation sur tout support.

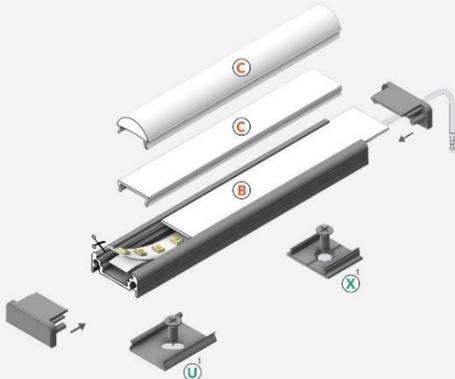

Code produit : chaque élément à commander séparément

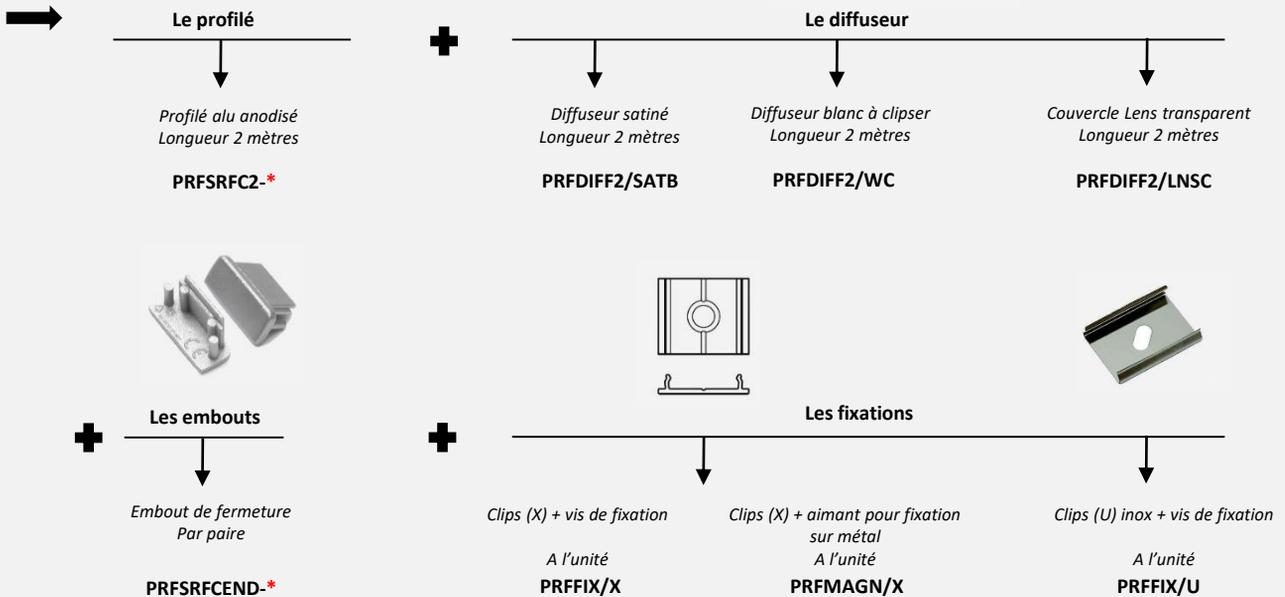

**Finitions ( remplacer \* par la finition ) :**  
 en standard, alu anodisé (\*=3)  
 en version peinte, blanc mat (\*=1) ou noir mat (\*=2)

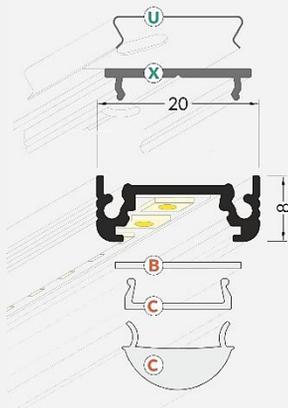

# ARC12

Formable à la main




**Profilé aluminium anodisé pour flexible LED de largeur maximale 10 mm. Disponible en longueur de 2m.**




Le profilé et le diffuseur sont cintrables à la main, de manière très simple. Faire simplement épouser l'ensemble contre la courbure désirée, ajuster par la suite.

Le diffuseur satiné vient se clipser sur le profilé et le recouvre entièrement, suivant la courbure donnée. Des embouts de fermeture finissent l'ensemble.

Des clips de fixation permettent l'installation sur tout support, à l'arrière du profilé ou perpendiculairement à celui-ci.

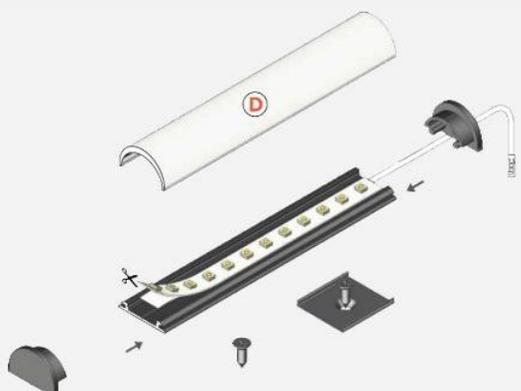

Code produit : chaque élément à commander séparément

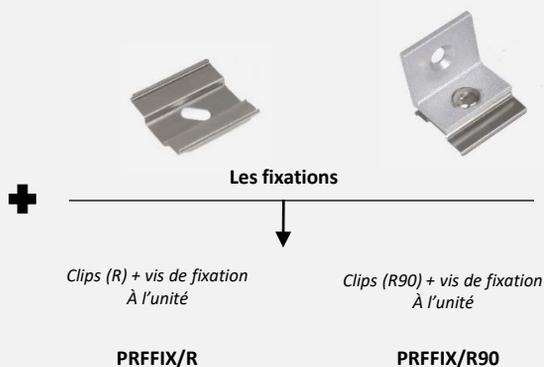

# CORNER

## Profilé pour LED


**Profilé aluminium anodisé de dimensions réduites ( 20\*16 mm ) pour flexible LED de largeur maximale 10 mm.** Disponible en longueur de 2m et 4m.

La version standard est en alu anodisé, il existe aussi des versions poudrées blanche ou noire, avec bande anodisée pour la dissipation du flexible à l'intérieur du profil.


Son design permet un montage donnant un angle d'incidence de 30° ou 60°.

Un diffuseur satiné vient se glisser sur la partie supérieure du profil, un diffuseur blanc ou version lentille vient se clipser sur le profil; des embouts de fermeture gauche/droite finissent l'ensemble.

Des clips de fixation permettent l'installation sur tout support.


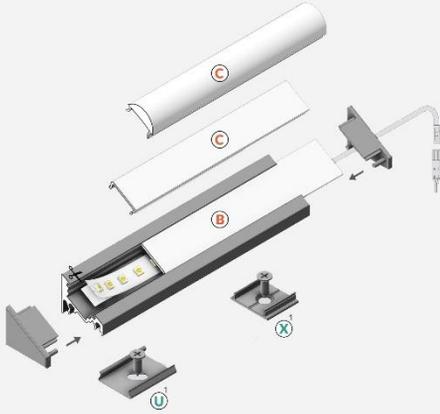


Code produit : chaque élément à commander séparément

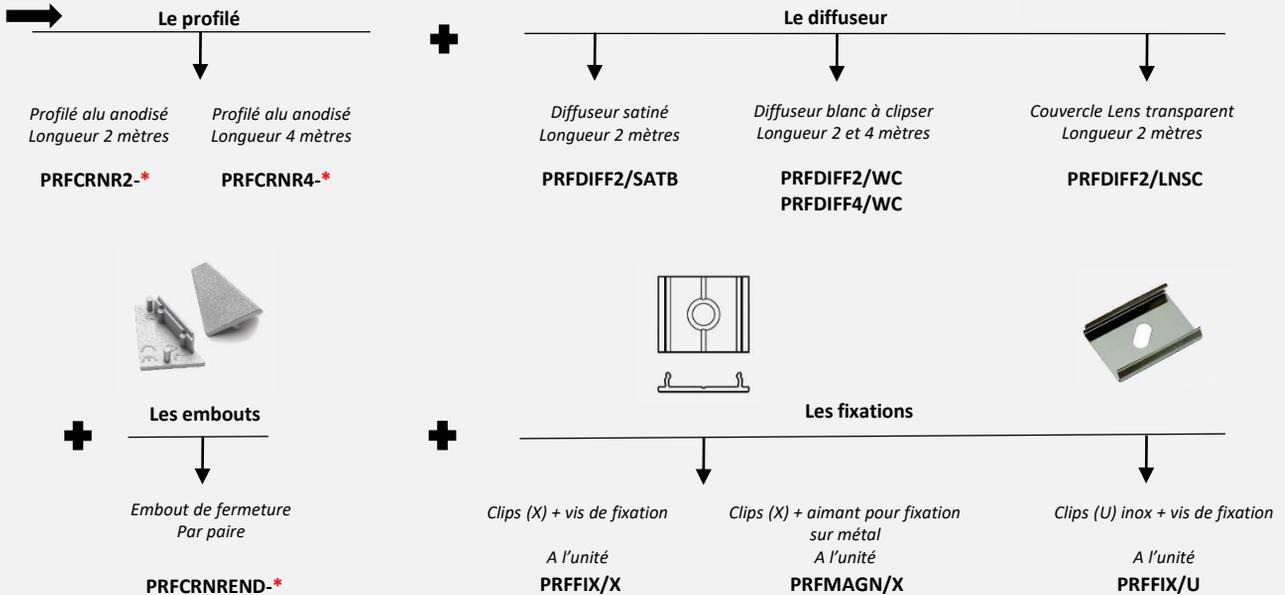

**Finitions (remplacer \* par la finition) :**  
 en standard, alu anodisé (\*=3)  
 en version peinte, blanc mat (\*=1) ou noir mat (\*=2)

Un profil – 2 orientations

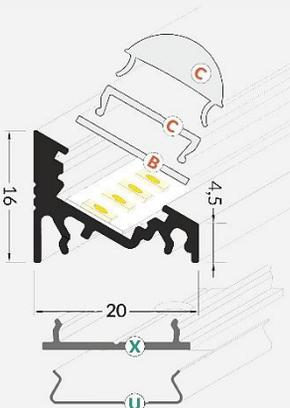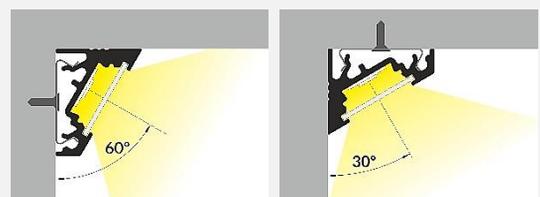

# LINE

## Profilé pour LED




**Profilé aluminium anodisé de dimensions réduites ( 23\*25 mm ) pour flexible ou module LED de largeur maximale 20 mm.** Disponible en longueur de 2m et 4m.


La version standard est en alu anodisé, il existe aussi des versions poudrées blanche ou noire, avec bande anodisée pour la dissipation du flexible à l'intérieur du profil.

Un diffuseur satiné vient se clipser sur la partie avant pour finir le luminaire sans rebords, des embouts de fermeture finissent l'ensemble.


Livrables avec clips de fixation ou kit de suspension, accessoires de raccords également disponibles.

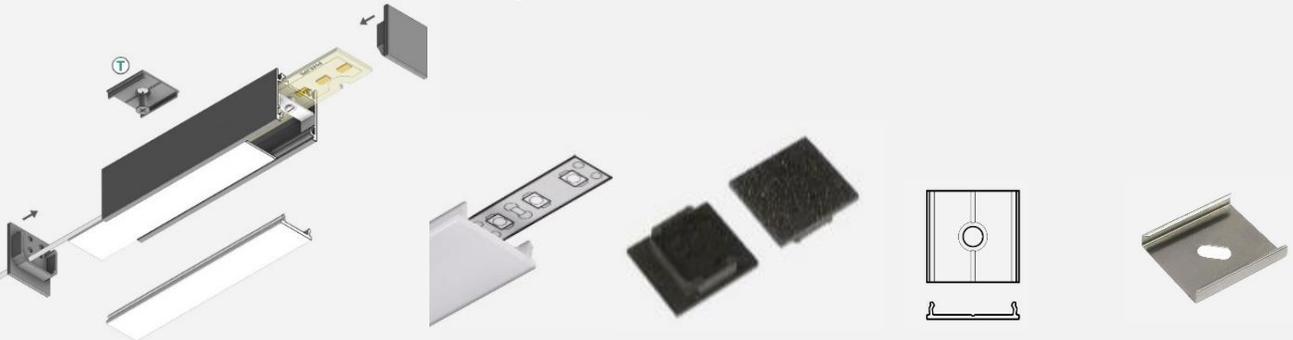

Code produit : chaque élément à commander séparément

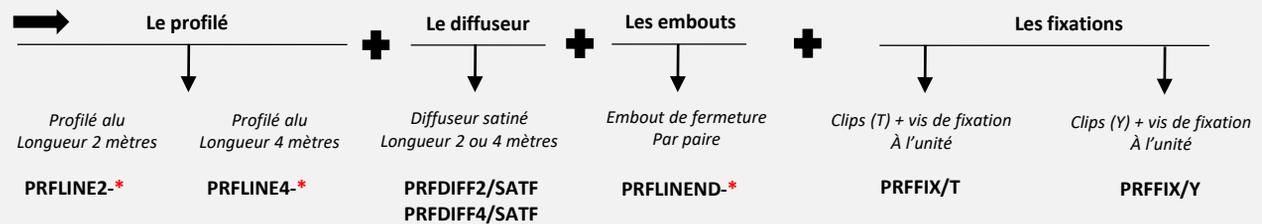

les accessoires

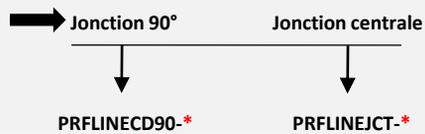


Suspension réglable sur profilé (max 2m) et fixe au plafond

PRFLINEATT1




Suspension réglable au plafond (max 2m) et fixe sur profilé

PRFLINEATT2

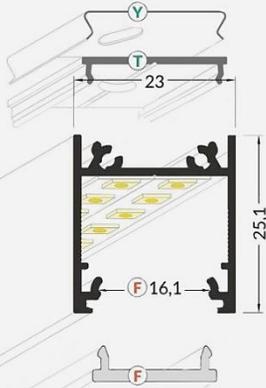

**Finitions (remplacer \* par la finition) :**  
 en standard, alu anodisé (\*=3)  
 en version peinte, blanc mat (\*=1) ou noir mat (\*=2)

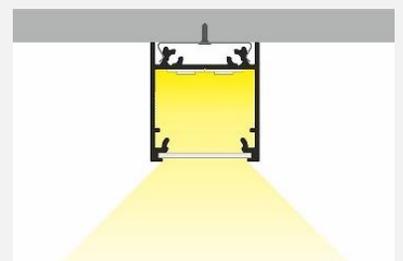


Tous nos profilés aluminium pour flexible peuvent être équipés de nos flexibles LED.

Nos flexibles LED, repris dans le tableau ci-dessous, se déclinent en 3 qualités pour tous les budgets.

La version BASIC – 9,6 W/m – découpable tous les 50 mm, largeur 10 mm et disponible en 3.000°K et 4.000°K. Livrable séparément au mètre ou en rouleau de 30 mètres.

La version MEDIUM – 11,5 W/m et 14,4 W/m découpable tous les 100 mm, largeur 8 mm et disponible en 2.700°K, 3.000°K et 4.000°K. Livrable séparément en rouleau de 5 mètres.

La version TOP – Ra80 ou Ra 90 – découpable tous les 100 mm – largeur 8 mm et disponible en 2.700°K, 3.000°K et 4.000°K. Livrable séparément en rouleau de 4,5 mètres.

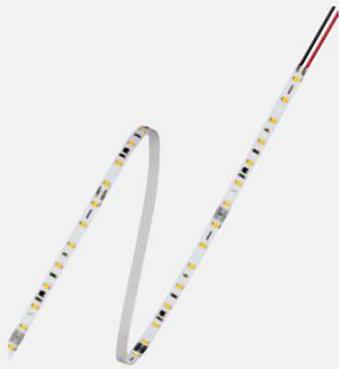

Code produit



Référence	T° couleur	conso.	lumen output	rendement	l	L1	L2
<b>Basic version</b>							
FLXSB10-830-RL	830	9.6W/m	1200lm/m	125lm/W	10 mm	50 mm	30 m
FLXSB10-840-RL	840	9.6W/m	1200lm/m	125lm/W	10 mm	50 mm	30 m
FLXSB10-830-UN	830	9.6W/m	1200lm/m	125lm/W	10 mm	50 mm	1 m
FLXSB10-840-UN	840	9.6W/m	1200lm/m	125lm/W	10 mm	50 mm	1 m
<b>Medium version</b>							
FLXVF15-827	827	11.5W/m	1.445lm/m	126lm/W	8 mm	100 mm	5 m
FLXVF15-830	830	11.5W/m	1.520lm/m	132lm/W	8 mm	100 mm	5 m
FLXVF15-840	840	11.5W/m	1.600lm/m	139lm/W	8 mm	100 mm	5 m
FLXVF20-827	827	14.4W/m	1.800lm/m	125lm/W	8 mm	100 mm	5 m
FLXVF20-830	830	14.4W/m	1.900lm/m	132lm/W	8 mm	100 mm	5 m
FLXVF20-840	840	14.4W/m	2.000lm/m	139lm/W	8 mm	100 mm	5 m
<b>Top version</b>							
FLXLF20-827	827	15W/m	2.000lm/m	134lm/W	8 mm	100 mm	4,5 m
FLXLF20-830	830	15W/m	2.000lm/m	134lm/W	8 mm	100 mm	4,5 m
FLXLF20-840	840	13.6W/m	2.000lm/m	147lm/W	8 mm	100 mm	4,5 m
FLXLF20-927	927	17.9W/m	1.800lm/m	101lm/W	8 mm	100 mm	4,5 m
FLXLF20-930	930	17.9W/m	2.000lm/m	112lm/W	8 mm	100 mm	4,5 m
FLXLF20-940	940	14.4W/m	2.000lm/m	123lm/W	8 mm	100 mm	4,5 m

Non intégrés dans nos profilés, nos flexibles peuvent se commander au rouleau ( 30 m, 5 m ou 4.5 m selon la version ) ou à la longueur exacte nécessaire pour la version BASIC.

# FLEX LED 24V

## Sur-mesure



Nous pouvons équiper nos profilés LED du flexible LED que vous souhaitez, dans la configuration et les dimensions que vous souhaitez.

*Vous choisissez le type de profilé, sa longueur, le type de flexible LED, la longueur et la position du câble d'alimentation, et nous vous préparons un produit 100% fini, testé, emballé et prêt à être posé.*

Pour un sur-mesure réussi, il est important que nous recevions un maximum d'info. Un petit croquis à la main est toujours une aide efficace complémentaire.

### La marche à suivre pour nous demander une offre :

1 – choix du profilé / sa finition / sa longueur ( préciser aussi la longueur maximale disponible ).

2 – choix de la LED / T° de couleur.


3 – choix du câble d'alimentation / sa longueur / sa position.

4 – type de montage / réglette seule ou en chapelet. La version « chapelet » ( voir exemple ci-dessous ) vous permet de gagner un temps considérable à l'installation, évitant la connectique entre les réglettes. Par exemple, vous devez éclairer en indirect les 4 côtés d'une colonne de 60 cm de côté, nous pouvons vous fournir 4 profilés LED soudés ensemble et séparés du câble d'alimentation ayant la longueur permettant de poser les profilés à 90°. Le premier profilé reçoit le câble d'alimentation, le dernier reçoit un embout de finition.

5 – type de fixation / réglette posée dans une corniche, fixée horizontalement / verticalement / type de support.

6 – type d'alimentation – standard ou graduable. Nous pouvons vous fournir les drivers nécessaires.

4 profilés LINE LED de 560 mm de long pour éclairer les 4 côtés d'une colonne de 600 mm de côté.

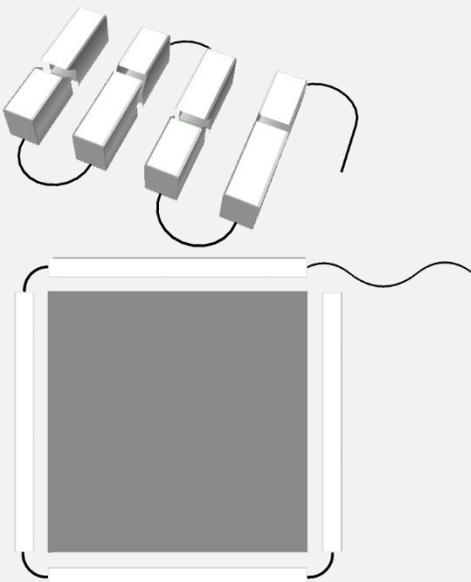

Fournitures de « chapelets » composés de 6 profilés CORNER LED de 610 mm de long pour éclairer ¼ d'une corniche en forme d'ellipse de 8 m de grand diamètre.

