



IODURE

Luminaire encastré

Metal 30 pour CDM-R PAR 30 E27	p 40
Metal 30 pour CDM-TP	p 41
Cornet 16 pour CDM-R PAR 16	p 42
Cornet 20 pour CDM-R PAR 20	p 43
Scoop pour CDM-R PAR 16	p 44
BN15 pour soquet G12	p 45
Mini-BN pour soquet G8.5	p 46
Tor pour E27/G12 - Scarica pour RX7S	p 47
Kardline R111 pour CDM-R 111	p 48
Kardline T/R pour E27/G12	p 49

Projecteur apparent

T16 pour CDM-R PAR 16	p 51
T2 pour CDM-R PAR 20	p 52
Scarabee pour CDM-R 111	p 53
Mini Myster pour soquet G8.5/PGj5	p 54
Myster – Mag – Globus pour G12	p 55
Targa pour G12/G8.5	p 56

Données techniques ampoules PAR Philips

CDM-R PAR 16	p 57 – 58
CDM-R PAR 30	p 59 - 61
CDM-R 111	p 62 - 63



Luminaire encastré pour lampe iodure CDM-R avec culot E27

Lampe orientable de 0 à 45°

Lampes

CDMR-PAR 30 35W ou 70W, Faisceaux 10°, 30° et 40° et température de couleur 830 ou 942 ou Elite 930. Rendement jusqu'à 100lm/W. Durée de vie : 12.000 heures IRC jusqu'à 90.

Finition

Luminaire en aluminium thermo-laqué blanc, noir ou aluminium anodisé

Alimentation

Ballast électronique fourni et à insérer dans le plafond.

Recessed luminaire for metal-halide lamp CDM-R with base E27

Lamp adjustable from 0 to 45°

Lamps

CDMR-PAR 30 35W or 70W. Beam angles (10°, 30° and 40°) and color temperature 830 or 942 or Elite 930. Efficiency up to 100lm/W. Lifetime 12.000 h, IRC up to 90.

Finishing

Housing aluminium thermo-painted white, black or aluminium anodized

Power and drivers

Electronic ballast provided and to put in the ceiling.

Encastré d'un grand confort visuel et très puissant utilisant la lampe la plus performante du marché, qui allie puissance (100 lm/W), très faible dégagement de chaleur et excellente durée de vie jusqu'à 12.000 heures. Grâce à son soquet E27, et son verre intégré, la maintenance peut être effectuée par tout le monde sans la moindre difficulté.


L'optique ne dépendant pas du projecteur mais de la lampe, à chaque relampage le réflecteur et le verre sont fatalement renouvelés, et votre magasin retrouvera l'aspect initial et le « peps » de la première installation. Fini les réflecteurs jaunés et les verres ternis qui diminuent le rendement de l'ensemble de 15 à 30%.

Redonnant un magasin tout neuf à chaque relampage – sans changer de spot – le METAL 30 procure un éclairage artistique et commercial d'une surface de vente.

Lampe CDM-R standard			
Product Code	Lamp Type	Wattage	finition
152100-1-**	CDM-R PAR 30	35-70 W	Blanc mat
152100-3-**	CDM-R PAR 30	35-70 W	Alu anodisé
152100-4-**	CDM-R PAR 30	35-70 W	Noir struct.
152100-7-**	CDM-R PAR 30	35-70 W	RAL 9006


** : type de CDM-R à définir – voir pages 59 - 61
PAR 30 35 ou 70 W – 830 – 942 – Elite 930 10° - 30° - 40°

Cet appareil est livré lampe et ballast Philips inclus.

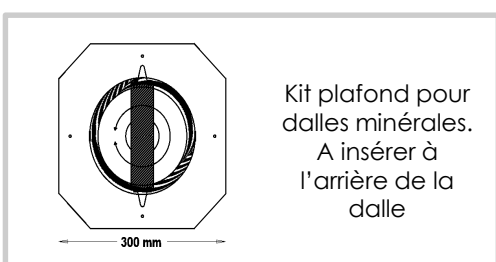


Kit plafond pour dalles minérales.
A insérer à l'arrière de la dalle

Product code	Type
PLT MT30 DR	Kit encastrément double rotation.

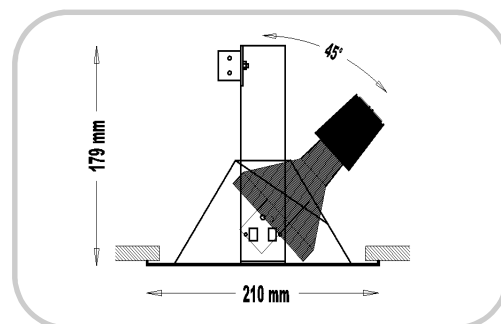

plafond min max
1 mm 20 mm





Downlight ultra-efficace grâce à son optique de 100° (par rapport à 60° proposé sur le marché). Donc 30% de luminaire nécessaire en moins pour un éclairage général d'ambiance identique.

IDEAL pour faire chuter le nombre de W/m², tout en conservant un niveau d'éclairage parfaitement uniforme.

Sa maintenance est extrêmement aisée, grâce à son soclet PG et la double enveloppe intégrée sur la lampe. Le complément parfait du Metal 30 CDM-R.

Luminaire encastré pour lampe iodure CDM-TP

Optique du luminaire de 100°

Lampes

CDM-TP 70W ou 150W avec température de couleur de 830 ou 942. Rendement jusqu'à 87 lm/W, durée de vie : 16.000 h, IRC jusqu'à 95

Finition

Luminaire en aluminium thermo-laqué blanc

Alimentation

Ballast électronique pour le 70 W et électromagnétique pour le 150 W fourni et à insérer dans le plafond

Recessed luminaire for metal-halide lamp CDM-TP

Luminaire optic of 100°

Lamps

CDM-TP 70W or 150W, with color temperature of 830 or 942. Efficiency up to 87 lm/W, lifetime 16.000 h, IRC up to 95

Finishing

Housing in aluminium thermo-painted white

Power and drivers



Electronic ballast for 70W version and ballast magnetic for 150W version, and to put in the ceiling.



Magasin Planet Parfum – Nivelles

Product Code	Lamp Type	Wattage	Lamp Holder
152500-1-830	CDM-TP70W830	70W	PG12-2
152500-1-942	CDM-TP70W942	70W	PG12-2
152600-1-830	CDM-TP150W830	150W	PGX12-2
152600-1-942	CDM-TP150W942	150W	PGX12-2

Cet appareil est livré lampe et ballast Philips inclus.

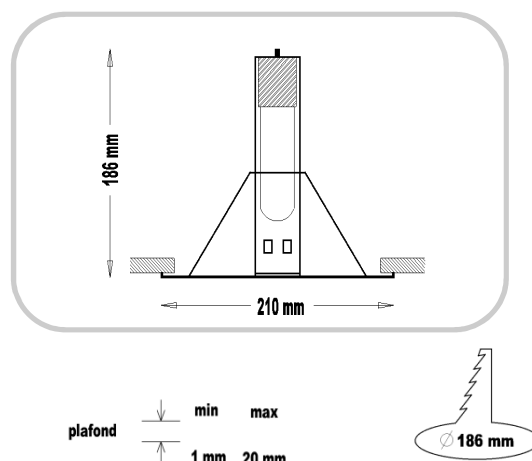



Luminaire encastré pour lampe iodure CDM-R Mini PAR16

Version fixe ou basculante

Lampes

CDMR-PAR16 20W, 35W ou 50W.

Durée de vie : 12.000 h et 15.000 h(35W), IRC jusqu'à 90

Finition

Blanc, noir, alu anodisé, cuivre, laiton ou nickel

Alimentation

Ballast électronique fourni et à insérer dans le plafond

Recessed luminaire for metal-halide lamp CDM-R Mini PAR16

Fix or angle version

Lamps

CDM-PAR16 20W, 35W or 50 W.

Lifetime 12.000 h and 15.000h (35W), IRC up to 90

Finishing

White, black, aluminium anodized, nickel, brass and copper.

Power and drivers

Electronic ballast provided and to put in the ceiling

Elégance, douceur, féminité, confort visuel sont les points forts de ce downlight.


Allié à la CDM-R PAR16 – qui intègre son propre réflecteur et verre de protection – à chaque relampage votre magasin reprendra l'aspect neuf initial, un peu comme si vous aviez renouvelé l'entièreté des luminaires.

Product Code	Type	Lamp Type	Wattage	Lamp Holder
COR16FCDM20-*. **	fixe	CDM-Rmini20W830	20W	GX10
COR16FCDM35-*. **	fixe	CDM-Rmini35W930/942	35W	GX10
COR16FCDM50-*. **	fixe	CDM-Rmini50W930	50W	GX10
COR16OCDM20-*. **	orientable	CDM-Rmini20W830	20W	GX10
COR16OCDM35-*. **	orientable	CDM-Rmini35W930/942	35W	GX10
COR16OCDM50-*. **	orientable	CDM-Rmini50W930	50W	GX10

*couleur: 1=Blanc, 3= Alu anodisé, 4=Noir, 5=Nickel flashé, 7=Gris RAL9006, 8=Cuivre, 8G=Cuivre brossé verni, 9=Laiton, 9G=Laiton brossé


**introduire le faisceau 10°-25°-40° et la T° couleur de la lampe – info page 57 - 58... /ballast plafond fourni.

Cet appareil est livré lampe et ballast Philips inclus.

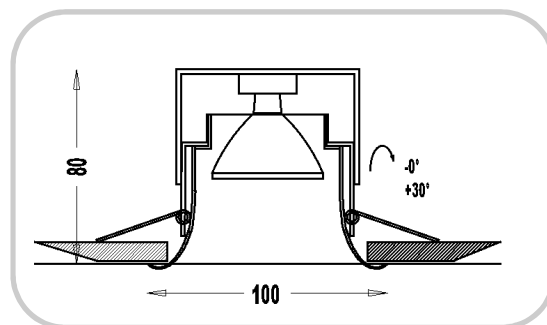

CORNET 16 disponible en version LED en page 14 et en version halogène très basse tension 12 V en page 116

plafond
min max
1 mm 20 mm





Version orientable



Luminaire encastré pour lampe iodure CDM-R PAR 20 avec culot E27

Version fixe ou basculante.

Lampes

CDMR-PAR 20 35W .
Faisceaux de 10° ou 30°
Rendement jusqu'à 87
lm/W, durée de vie : 9.000
h, IRC jusqu'à 92

Finition

Luminaire en aluminium
thermo-laqué ou nickel,
cuivre et laiton

Alimentation

Ballast électronique fourni
et à insérer dans le
plafond

Recessed luminaire for metal-halide lamp CDM-R PAR 20 with lamp holder E27

Fix or angle version

Lamps

CDM-PAR 20 35W . Beam
angles of 10° or 30°
Efficiency up to 87lm/W,
lifetime 9.000 h, IRC up to
92

Finishing

Housing in high quality
aluminium thermo-
painted or nickel,
brass and copper.

Power and drivers

Electronic ballast
provided and to put in the
ceiling

Plus ample que le Cornet 16, le Cornet 20 se caractérise par son confort visuel et son faisceau très large, pour des ambiances de douceur et de détente.

Product Code	Type	Lamp Type	Wattage	Lamp Holder
COR20FCDM35*-10	fixe	CDM-RPAR20 35W10°	35W	E27
COR20FCDM35*-30	fixe	CDM-RPAR20 35W30°	35W	E27
COR20OCDM35*-10	basculant	CDM-RPAR20 35W10°	35W	E27
COR20OCDM35*-30	basculant	CDM-RPAR20 35W30°	35W	E27


*couleur: 1=Blanc, 3=Alu anodisé, 4=Noir, 5=Nickel flashé, 7=Gris RAL9006, 8=Cuivre, 8G=Cuivre brossé verni, 9=Laiton, 9G=Laiton brossé

Cet appareil est livré lampe et ballast Philips inclus.





CORNET 20 disponible en version LED en page 14 et en version halogène très basse tension 12 V en page 117

Version fixe



Version basculante





Luminaire encastré orientable de petite taille pour lampes iodures PAR16 20W ou 35 W – culot GX10

Rotation de 0 à 350° et inclinaison de 0 à 60°

Lampes

CDMR-PAR16 20 W ou 35W .
Faisceaux de 10°,25° et 40°)
Durée de vie : 12.000 h (20W) et 15.000 h (35W), IRC jusqu'à 90

Finition

Luminaire en aluminium thermo-laqué blanc, noir ou alu Mat 9006

Alimentation

Ballast électronique fourni et à insérer dans le plafond

Recessed luminaire orientable for metal-halide lamps CDM-R mini PAR16 20W or 35W- GX10

Rotation from 0 to 350° and angle from 0 to 60°

Lamps

CDM-PAR16 20W or 35W . Beam angles of 10 ,25 or 40
Lifetime 12.000 h (20W) and 15.000h (35W), IRC up to 90

Finishing

Housing in high quality aluminium thermo-painted white, black or alu mat 9006.


Power and drivers

Delivered with electronic ballast to put in the ceiling

Grâce à sa petite taille, ce luminaire s'insère parfaitement dans les endroits de faible hauteur sous-plafond et permet, grâce à sa très grande orientation, l'éclairage précis d'objets, niche, ...

L'impression d'un encastré « dichro » avec la puissance « iodure ».

Actuellement la solution la moins énergivore pour ce type d'éclairage


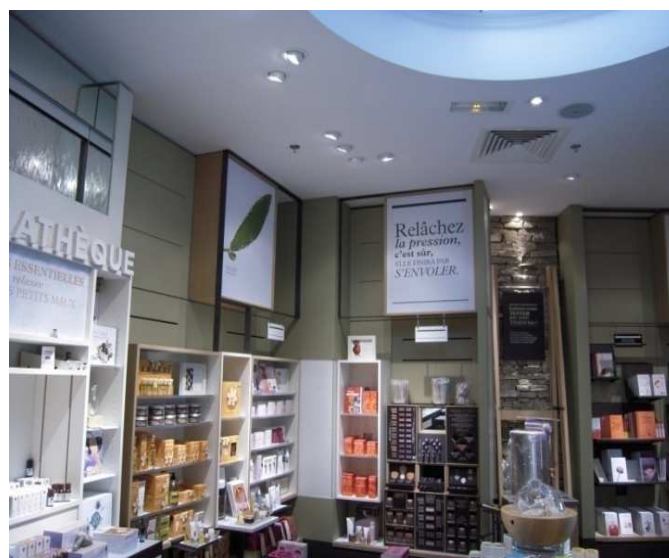


Product Code	Lamp Type	Wattage	Lamp Holder
SCP16-20-*. **	CDM-Rmini20W	20W	GX10
SCP16-35-*. **	CDM-Rmini35W	35W	GX10

*couleur: 1=Blanc, 4=Noir structuré, 7= Alu RAL9006

**introduire le faisceau 10°-25°-40° et la 1° couleur de la lampe – info page 57 - 58 /ballast plafond fourni.

Cet appareil est livré lampe et ballast Philips inclus.

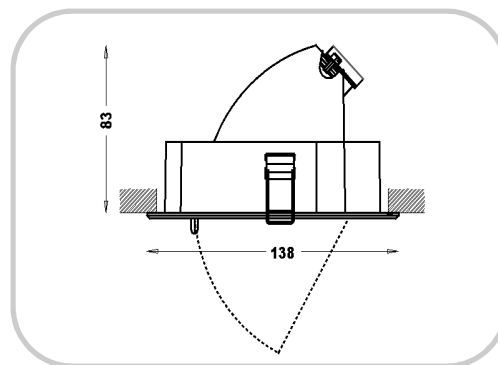



Luminaire encastré orientable à 90° pour lampe iodure CDM-T 35W ou 70W

Caractéristiques techniques

Rotation 0-350°
Inclinaison 0-90°
Verre de protection trempé.

Optiques

Différents réflecteurs disponibles (14°, 24° ou 48°)

Finition

Luminaire en aluminium thermo-laqué blanc, noir ou alu Mat 9006

Alimentation

Ballast électronique à insérer dans le plafond - à commander séparément.

Recessed luminaire adjustable of 90° for metal-halide lamps CDM-T 35W or 70W

Technical specifications

Rotation: 0-350°
angle : 0-90°
Tempered protective glass

Reflectors

Several beams available. 14°, 24° or 48°

Finishing


Housing in aluminium thermo-painted white, black or alu mat 9006.

Drivers

Electronic ballast for ceiling, not provided to order separately



Magasin DI Place Dumon – Bruxelles

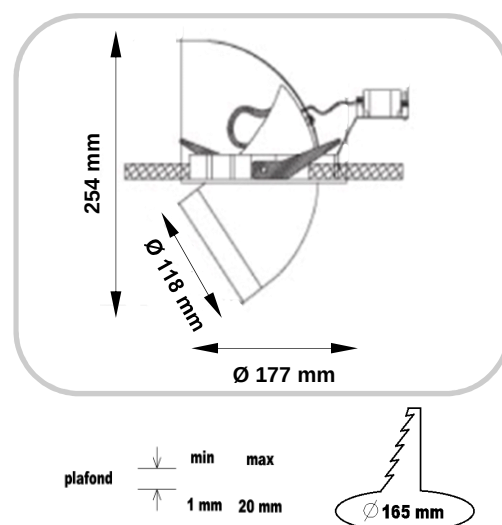

Product Code	Reflector	Lamp Type	Lamp Holder
BN15*-14	14°	CDM-T	G12
BN15*-24	24°	CDM-T	G12
BN15*-48	48°	CDM-T	G12

*specify color: 1=White, 4=Black, 7= grey Mat 9006



Inclinaison de 0 à 90° permettant également un éclairage horizontal parfait





Luminaire encastré orientable pour lampe iodure CDM-TC 20W, 35W ou 70W.

Caractéristiques techniques

Rotation 0-350
Inclinaison 0-55
Verre de protection trempé.

Optiques

Différents réflecteurs disponibles (14°, 24° ou 48°)

Finition

Luminaire en aluminium thermo-laqué blanc, noir et alu RAL 9006.

Alimentation

Ballast électronique à insérer dans le plafond - à commander séparément

Recessed luminaire adjustable for metal-halide lamps CDM-TC 20W, 35 W or 70W.

Technical specifications

Rotation: 0-350
angle : 0-55
Tempered protective glass .

Reflectors

Several beams available (14°, 24° or 48°)

Finishing


Housing in aluminium thermo-painted white, black or alu RAL 9006.

Drivers




Electronic ballast for ceiling, not provided and to order separately

Product Code	Reflector	Lamp Type	Lamp Holder
BN10-*-14	14°	CDM-TC	G8.5
BN10-*-24	24°	CDM-TC	G8.5
BN10-*-48	48°	CDM-TC	G8.5

*:specify color 1=White, 4=Black, 7= grey Mat 9006

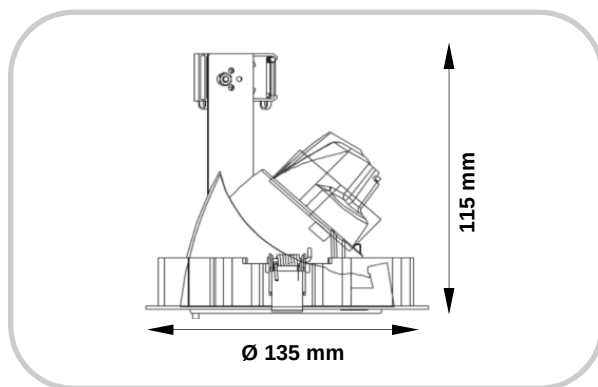

plafond
min max
1 mm 20 mm



Luminaire encastré soquet G12 - E27 et RX7S

TOR
SCARICA



Luminaire encastré orientable pour lampes iodures CDM-T ou CDM-R 35W et 70W

Lampe orientable de 0 à 30°
Verre de protection trempé.

Optiques

Différents réflecteurs disponibles
(14°, 24° ou 48°) pour CDM-T

Finition

Luminaire en aluminium thermo-
laqué blanc, noir ou alu Mat
9006

Alimentation

Ballast électronique à insérer
dans le plafond - à commander
séparément

Recessed luminaire adjustable for lamp metal halide CDM-T or CDM-R 35W and 70W

Lamp adjustable from 0 to 30°
Tempered protective glass

Reflectors

Several beams available. 14°, 24°
or 48° for CDM-T version

Finishing

Housing in aluminium thermo-
painted white, black or grey
mat 9006.

Drivers

Electronic ballast for ceiling, not
provided and to order
separately

Product Code	Reflector	Lamp Type	Lamp Holder
TOR-*-14	14°	CDM-T	G12
TOR-*-24	24°	CDM-T	G12
TOR-*-48	48°	CDM-T	G12
TOR-*-R	-	CDM-R	E27

*:specify color 1=White, 4=Black, 7= grey Mat 9006

Luminaire encastré fixe pour lampe iodure CDM- TD 70W et 150 W – culot Rx7S

Livré avec verre opalin et
connecteur Wieland pour
connexion au ballast

Lampes

CDM-T D 70W ou 150W.

Finition

Luminaire en aluminium thermo-
laqué blanc

Alimentation

Ballast électronique plafond
non-fourni en standard . (à
commander séparément)

Recessed luminaire for metal-halide lamp CDM- TD 70W or 150W – Rx7s

Delivered with opal glass and
Wieland connector for ballast
connection

Lamps

CDM-TD 70W or 150W.

Finishing


Housing in aluminium thermo-
painted white

Drivers


Electronic ballast for ceiling not
provided
(to order separately)



Product Code	Lamp Type	Wattage	Lamp Holder
4B-9106-01	CDM-TD	70W	Rx7s
4B-9108.01	CDM-TD	150W	Rx7s
Option			
4B-936	Electrical connection kit		

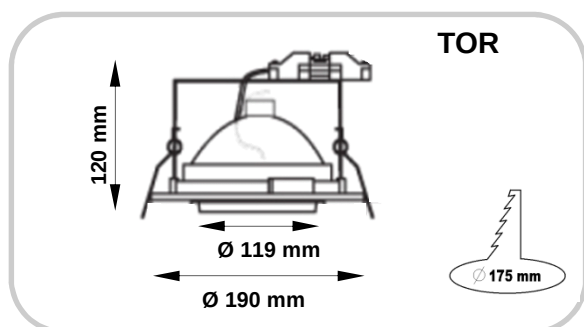

TOR

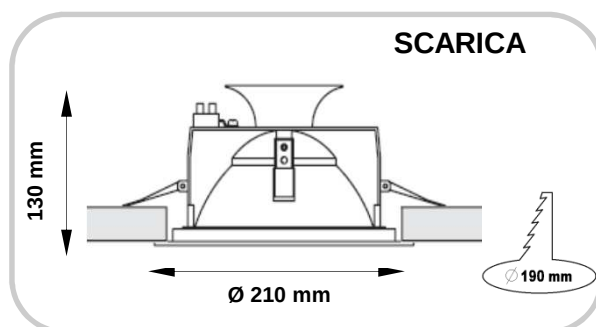

SCARICA

plafond min max
1 mm 20 mm





Source orientable dans toutes les directions. Fourni avec 2 câbles de 800 mm. Fixation latérale dans le plafond par systèmes de pattes réglables pour tous types de plafond. Livré standard avec ballast électronique et lampe

Luminaire encastré orientable pour lampe iodure CDM-R111 – culot GX8.5 type bayonette

Bac d'encastrement arrière dans la même finition que le cadre extérieur.

Lampes

CDM-R111 20W, 35W ou 70W . Faisceaux de 10°, 24° et 40°. Livré avec lampes 3.000°K (4.000°K sur demande). Durée de vie jusqu'à 11.000h , IRC jusqu'à 92

Finition

Luminaire en acier thermo-laqué blanc, noir ou gris mat (9006)

Alimentation

Ballast électronique fourni et à insérer dans le plafond

Recessed luminaire adjustable for metal-halide lamp CDM-R111 with GX8.5

Recessed part of 130 mm high also painted in luminaire color.

Lamps

CDM-R111 20W, 35W or 70W. Several beam angles available. (10°, 24° et 40°). Delivered with lamps 3.000 K (4.000 K on demand) Lifetime up to 11.000h , IRC up to 92

Finishing


Housing in steel thermo-painted white, black or grey mat (9006).

Power and drivers

Electronic ballast provided and to put in ceiling

Product Code	Product Code	Product Code	Lamp Type	Lamp Holder
1 lamp	2 lamps	3 lamps		
KRD111-1-*. **	KRD111-2-*. **	KRD111-3-*. **	CDM-R111	GX8,5
*:code couleur: 1=Blanc, 4=noir structuré, 7= Alu RAL9006				
**:introduire le faisceau 10°-25°-40° et la T° couleur de la lampe – info page 62 - 63 /ballast plafond fourni.				

Cet appareil est livré lampe et ballast Philips inclus.

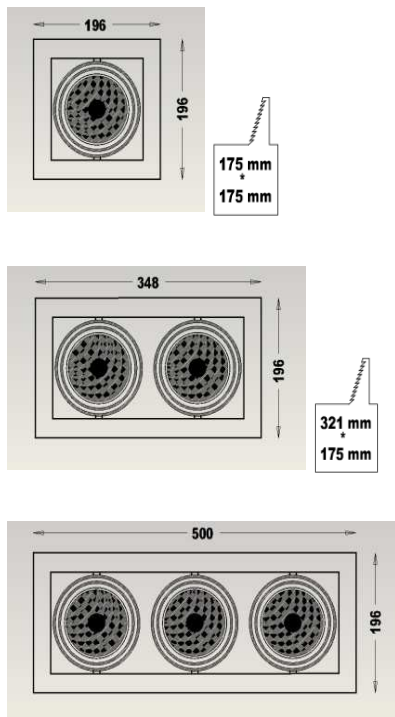

Magasin Orovivo - Lausanne



Luminaire encastré orientable pour lampe iodeure CDM-T ou CDM-R 35W et 70W

Bac d'encastrement intérieur noir

Optiques

Différents réflecteurs disponibles pour version CDM-T, 14°, 24° ou 48°

Finition

Luminaire en acier thermo-laqué
Finition du cadre en blanc, noir ou gris mat (9006)

Alimentation

Ballast électronique plafond non-fourni en standard
(à commander séparément)

Recessed luminaire adjustable for metal-halide lamp CDM-T or CDM-R 35W and 70W

Inside recessed part painted in black

Reflectors

Several beams available for CDM-T version 14°, 24° or 48°

Finishing

Housing in steel thermo-painted white, black or grey mat (9006).


Drivers

Electronic ballast for ceiling not provided
(to order separately)




Product Code	Reflector	Lamp Type	Lamp Holder
MAN1-T-*-14	14°	1 x CDM-T	G12
MAN1-T-*-24	24°	1 x CDM-T	G12
MAN1-T-*-48	48°	1 x CDM-T	G12
MAN1-R-*	-	1 x CDM-R	E27

*: couleur: 1=Blanc, 2=Noir Mat, 7= Alu RAL9006

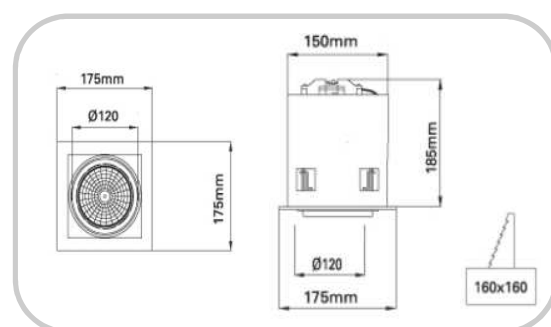


Product Code	Reflector	Lamp Type	Lamp Holder
MAN2-T-*-14	14°	2 x CDM-T	G12
MAN2-T-*-24	24°	2 x CDM-T	G12
MAN2-T-*-48	48°	2 x CDM-T	G12
MAN2-R-*	-	2 x CDM-R	E27

*: couleur: 1=Blanc, 2=Noir Mat, 7= Alu RAL9006

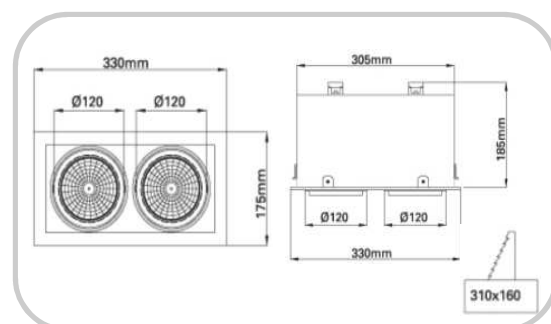

Product Code	Reflector	Lamp Type	Lamp Holder
MAN3-T-*-14	14°	3 x CDM-T	G12
MAN3-T-*-24	24°	3 x CDM-T	G12
MAN3-T-*-48	48°	3 x CDM-T	G12
MAN3-R-*	-	3 x CDM-R	E27

*: couleur: 1=Blanc, 2=Noir Mat, 7= Alu RAL9006

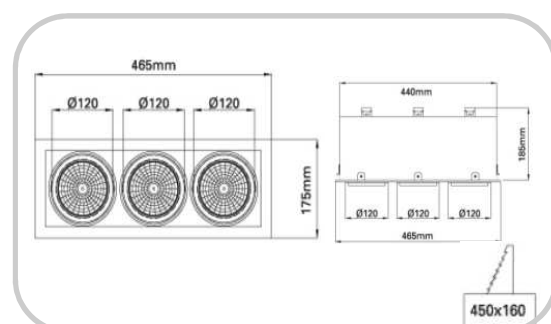



EN FORÊT,
le silence
N'EXISTE PAS.
Les
arbres
SONT
BAVARDS.

PIQUE
NIQUE

ENTRE
AMIS

Echappées numades

Embarquement pour
le bout du monde

LES 101 PLUS BELLES
BALADES
EN FRANCE
en famille

l'air
dormir
chez
vous

1001
ESCAPADES



Spot apparent pour lampe iodure PAR16 20W ou 35W.

Version rail trois allumages ou patère

Lampes

CDMR-PAR16 20W ou 35W .
Faisceaux de 10°, 25° et 40°
Durée de vie : 12.000 h (20W) et
15.000 h (35W), IRC jusqu'à 90

Finition

Luminaire en aluminium thermo-
laqué blanc, noir, gris (RAL 9006)
ou en aluminium brossé verni

Alimentation

Ballast électronique intégré

Spot for lamp metal-halide PAR16 20W or 35W

Version track 3-phases or for
surface mounting

Lamps

CDM-PAR16 20W or 35W .
Beam angles of 10°, 25° or 40°
Lifetime 12.000 h (20W) and
15.000h (35W), IRC up to 90

Finishing

Housing in aluminium thermo-
painted white, black, grey
(RAL9006) or aluminium brushed
varnished



Power

Electronic ballast integrated


- ✓ **Spot iodure complet extrêmement compact**
- ✓ **Stabilité de couleur et de rendement dans le temps**
- ✓ **Excellent rendu de couleur**
- ✓ **Economique et écologique, plus de 60% d'économie d'énergie par rapport à une version équivalente en halogène**

Product Code	Lamp Type	Wattage	Lamp Holder
Track			
T16-20A-*.**	CDM-R Mini 20W	20W	GX10
T16-35A-*.**	CDM-R Mini 35W	35W	GX10
*couleur : 1=blanc, 3= alu brush, 4=noir structuré, 7 = alu RAL9006 **:introduire le faisceau 10°-25°-40° et la 1° couleur de la lampe – info page 57 - 58 /ballast plafond fourni.			
Base			
Version B	Mounted on a base		
Version BA	Mounted on apparent base		
Remplacer A par B ou par BA dans la référence du spot			

Cet appareil est livré lampe Philips inclus.

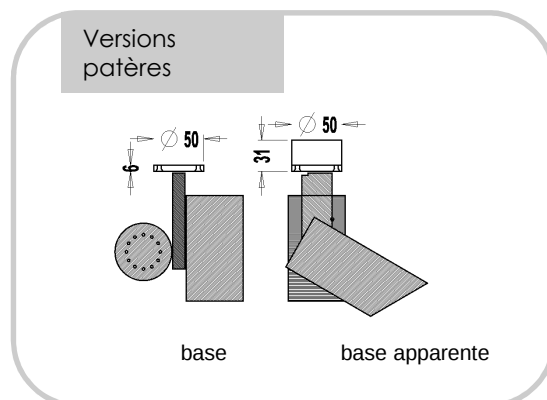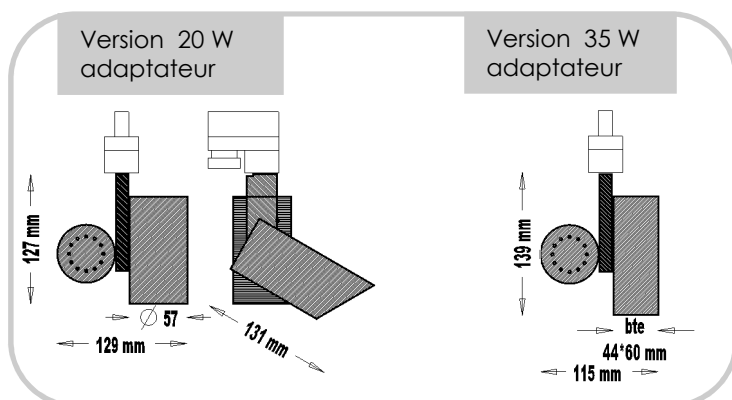

Ci-contre : Magasin Nature et Découvertes – La Rochelle.





Spot apparent pour lampe iodeure PAR30 35W et 70W.

Version rail trois allumages ou patère

Lampes

CDMR-PAR30 35W ou 70W, Faisceaux 10°, 30° et 40° et température de couleur 830 ou 942 ou Elite 930. Rendement jusqu'à 100 lm/W Durée de vie : 12.000 heures IRC jusqu'à 93.

Finition

Luminaire en aluminium thermo-laqué blanc, noir, RAL 9006, ou en aluminium brossé verni

Alimentation

Ballast électronique intégré

Spot for lamp metal halide PAR30 35W and 70W

Version track 3-phases or for surface mounting

Lamps

CDMR-PAR30 35W or 70W. Beam angles (10°, 30° and 40°) and color temperature 830 or 942 or Elite 930. Efficiency up to 100lm/W, lifetime 12.000 h, IRC up to 93.

Finishing

Housing in high quality aluminium thermo-painted white, black, RAL 9006, or aluminium brushed varnished

Power

Electronic ballast integrated

Spot alliant fonctionnalité, fiabilité et PUISSANCE.



L'optique ne dépendant pas du projecteur mais de la lampe, à chaque relampage le réflecteur et le verre sont fatalement renouvelés, et votre magasin retrouvera l'aspect initial et le « peps » de la première installation. Fini les réflecteurs jaunés et les verres ternis qui diminuent le rendement de l'ensemble de 15 à 30%.

Product Code	Lamp Type	Wattage	Color
Track			
T2-1A-**	CDM-R PAR 30	35-70 W	Blanc mat
T2-3A-**	CDM-R PAR 30	35-70 W	Alu anodisé
T2-4A-**	CDM-R PAR 30	35-70 W	Noir struct.
T2-7A-**	CDM-R PAR 30	35-70 W	RAL 9006
** : type de CDM-R à définir - voir page 59 - 61 PAR 30 35 ou 70 W - 830 - 942 - Elite 930 10° - 30° - 40°			
Base Option			
Version B	Monté sur base		
Version BA	Monté sur patère apparente (ø 80 *35mm)		
Remplacer A par B ou par BA dans la référence du spot			

Cet appareil est livré lampe Philips inclus.



Magasin Monoprix Nancy

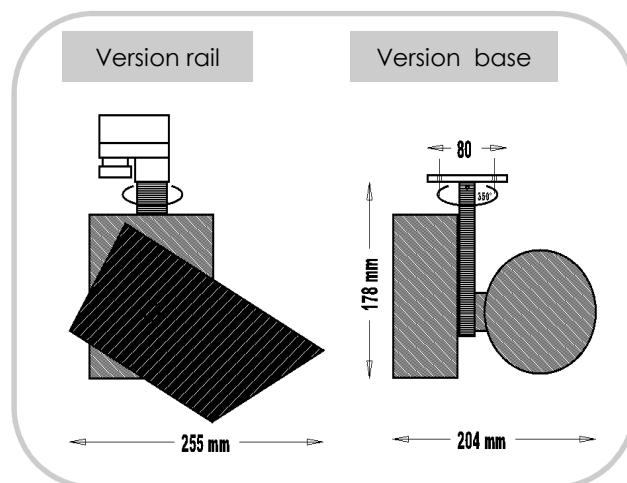



Spot apparent pour lampe iodure CDM-R111 20W, 35W ou 70 W.

Version rail trois allumages ou patère

Lampes

CDM-R111 20W, 35W ou 70W .
Faisceaux de 10°, 24° et 40°.

Durée de vie jusqu'à 11.000h ,
IRC jusqu'à 92

Finition

Luminaire en aluminium thermo-
laqué blanc , noir ou alu peint
RAL 9006.

Alimentation

Ballast électronique intégré

Spot for lamp metal-halide lamp CDM-R111 20W, 35W or 70W

Version track 3-circuits or for
surface mounting

Lamps

CDM-R111 20W, 35W or 70W.
Several beam angles available
(10°, 24° et 40°)

Lifetime up to 11.000h , IRC up to
92

Finishing

Housing in high quality aluminium
thermo-painted white or black,
or aluminium RAL9006

Power

Electronic ballast integrated

La version sur patère – d'un design minimaliste – permet d'intégrer dans l'espace un appareil aux iodures métalliques alimenté par un ballast électronique à très faible coût.




Product Code	Wattage	Lamp Holder
Track		
SCRB20-*-A-**	20W	GX8,5
SCRB35-*-A-**	35W	GX8,5
SCRB70-*-A-**	70W	GX8,5
Base		
SCRB20-*-B-**	20W	GX8,5
SCRB35-*-B-**	35W	GX8,5
SCRB70-*-B-**	70W	GX8,5


*: couleur: 1=Blanc, 4=Noir Structuré, 7= Alu RAL9006
**:introduire le faisceau 10°-24°-40° et la 1° couleur de la lampe – info page 62 - 63 /ballast plafond fourni.

Cet appareil est livré lampe et ballast Philips inclus.

Version
base
encastrée

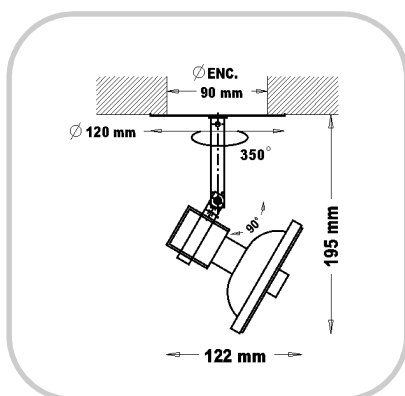

Version rail

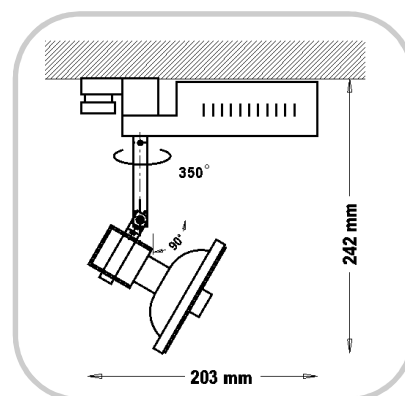

BALLAST

LAMPE



IP20

960°C



Etnobel



Spot apparent compact pour lampe iodure CDM-Tm 20W (PGj5) ou CDM-TC 20W et 35W (G8.5)

Adaptateur pour rail trois allumages

Optiques

Réflecteur en aluminium 14°, 24° ou 48°.

Finition

Luminaire en aluminium thermo-laqué blanc, noir ou RAL 9006.

Alimentation

Ballast électronique intégré

Spot compact for lamp metal-halide CDM-Tm 20W(PGj5) or CDM-TC 20W or 35W (G8.5)

Connector for track 3-circuits.

Reflectors

Aluminium reflector of 14°, 24° or 48°

Finishing

Housing in high quality aluminium thermo-painted white, black or RAL 9006.

Power


Electronic ballast integrated



Magasin Club - Huy

Product Code 14°	Product Code 24°	Product Code 48°	Lamp Type	Lamp Holder
MnMstm20-*-14	MnMstm20-*-24	MnMstm20-*-48	CDM-Tm 20W	PGj5
MnMstc20-*-14	MnMstc20-*-24	MnMstc20-*-48	CDM-TC 20W	G8,5
MnMstc35-*-14	MnMstc35-*-24	MnMstc35-*-48	CDM-TC 35W	G8,5

*: couleur: 1=Blanc, 2=Noir, 7= Alu RAL9006

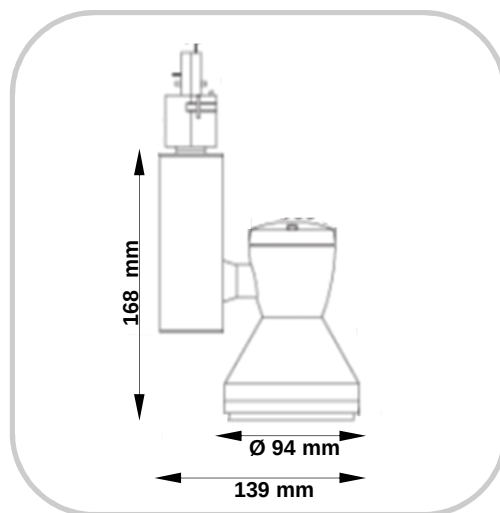


Spot apparent pour G12

MYSTER – MAG GLOBUS



MYSTER

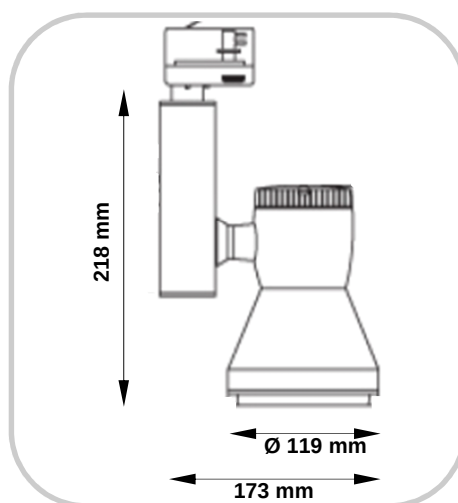

Product Code 14°	Product Code 24°	Product Code 48°	Lamp Type	Wattage	Lamp Holder
MST35-*-14	MST35-*-24	MST35-*-48	CDM-T	35W	G12
MST70-*-14	MST70-*-24	MST70-*-48	CDM-T	70W	G12

*: couleur: 1=Blanc, 2=noir, 7= Alu RAL9006

Spot apparent pour lampe iodure CDM-T 35W ou 70W – culot G12

Sur adaptateur trois allumages

Optiques

Réflecteur en aluminium 14°, 24° ou 48°.

Finition


Luminaire en aluminium thermo-laqué blanc, noir ou RAL 9006

Alimentation

Ballast électronique intégré



MAG

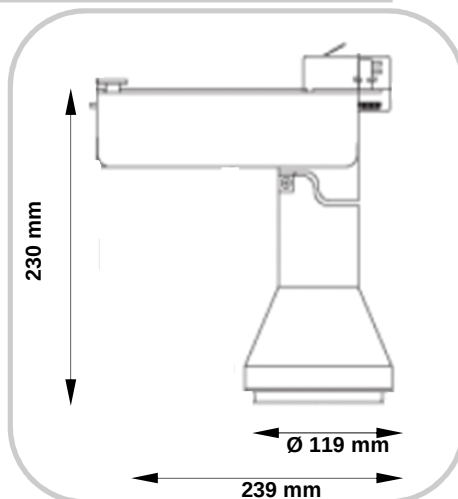

Product Code 14°	Product Code 24°	Product Code 48°	Lamp Type	Wattage	Lamp Holder
MAG70-1-14	MAG70-1-24	MAG70-1-48	CDM-T	70W	G12

1=Blanc

Spot for lamp metal-halide compact CDM-T35W or 70W

Connector for track 3-circuits.

Reflectors

Aluminium reflector of 14°, 24° or 48°

Finishing


Housing in high quality aluminium thermo-painted white, black or RAL 9006

Power

Electronic ballast integrated




GLOBUS

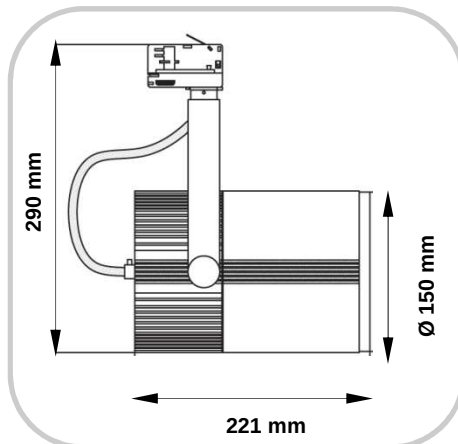

Product Code 14°	Product Code 24°	Product Code 48°	Lamp Type	Wattage	Lamp Holder
GLB70-*-14	GLB70-*-24	GLB70-*-48	CDM-T	70W	G12

*:code couleur: 1=Blanc, 2=Noir, 7= Alu RAL9006





Spot apparent pour lampes iodures compactes de 20W à 150W

Connecteur trois allumages
Réflecteur en aluminium
spot(-s) ou flood(-f)

Lampes

CDM-TC 20W/35W/70W ou
CDM-T 35W/70/150W

Finition

Luminaire en aluminium
thermo-laqué noir ou gris mat 9006
texturisé

Alimentation

Ballast électronique ou
conventionnel intégré

Spot compact for compact lamps metal halide from 20W to 150W

Connector for track 3-circuits
Aluminium reflector spot (-s) or
flood(-f)

Lamps

CDM-TC20W/35W/70W or CDM-T
35W/70/150W

Finishing


Housing in aluminium thermo-
painted black or grey mat 9006
texturized

Power

Electronic or conventional
ballast integrated

Targa Medio 20 W electronic			
Product Code	Lamp Type	Wattage	Lamp Holder
TARGMD20-20-*	CDM-TC	20W	G8,5
TARGMD20-35-*	CDM-TC	35W	G8,5
TARGMD20-70-*	CDM-TC	70W	G8,5


*: color 2=Black T=Alu texturized 9006

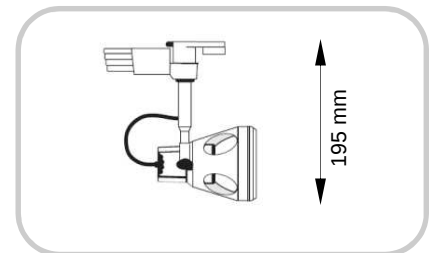

Targa Maxi 35 and 70W			
Product Code	Lamp Type	Wattage	Lamp Holder
Conventional			
TARGMAX35-*	CDM-T	35W	G12
TARGMAX70-*	CDM-T	70W	G12
Electronic			
TARGMAX35E-*	CDM-T	35W	G12
TARGMAX70E-*	CDM-T	70W	G12

*: color 2=Black T=Alu texturized 9006


Specify the beam : Spot /s Flood /f

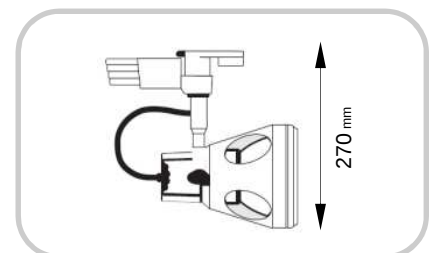

Targa Maxi 150W			
Product Code	Lamp Type	Wattage	Lamp Holder
Conventional			
TARGMAX150-*	CDM-T	150W	G8,5
Electronic			
TARGMAX150E-*	CDM-T	150W	G8,5

*: color 2=Black T=Alu texturized 9006

Specify the beam : Spot /s Flood /f

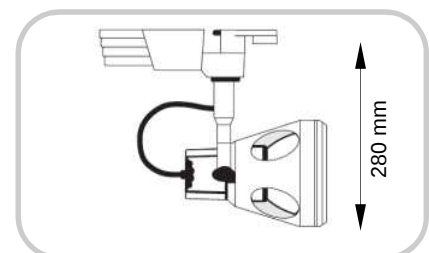

More information on
Plus d'information sur
www.puk.it



Lampes iodures compactes à réflecteur intégré



CDM-R PAR 16



CDM-Rmini 20W -10°/830

Durée de vie :15.000 h
Intensité :13500 Cd
IRC: 84-T°:3.000°K



Référence : CDM-R162010 830

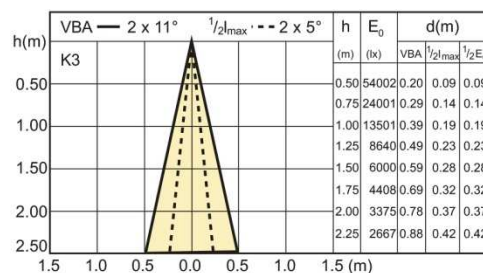

CDM-Rmini 20W - 25°/830

Durée de vie :15.000 h
Intensité :4500 Cd
IRC: 84-T°:3.000°K



Référence : CDM-R162025 830

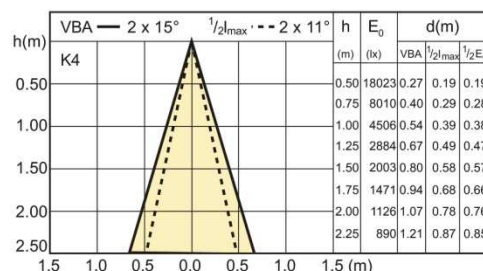

CDM-Rmini 20W - 40°/830

Durée de vie :15.000 h
Intensité :2100 Cd
IRC: 84-T°:3.000°K



Référence : CDM-R162040 830

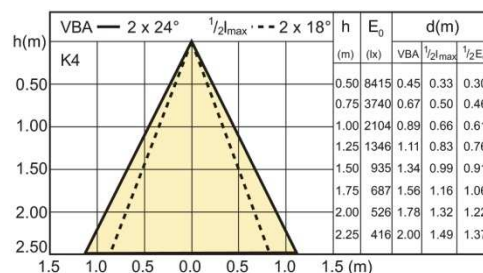

CDM-Rmini 35W - 10°/942

Durée de vie :9.000 h
Intensité :12000 Cd
IRC: 90-T°:4.200°K



Référence : CDM-R163510 942

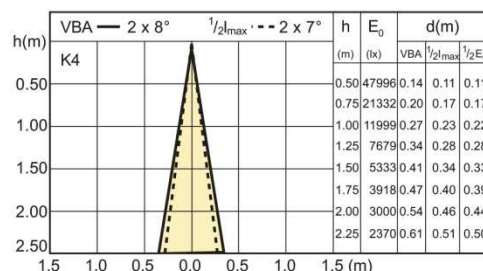

CDM-Rmini 35W - 25°/942

Durée de vie :9.000 h
Intensité :5500 Cd
IRC: 90-T°:4.200°K



Référence : CDM-R163525 942

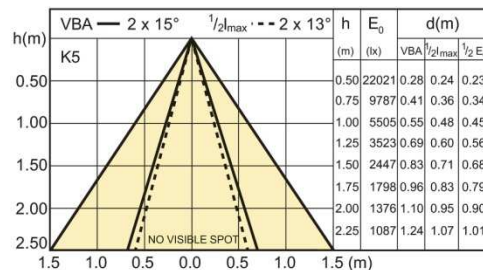

CDM-Rmini 942 35W - 40°

Durée de vie :9.000 h
Intensité :2800 Cd
IRC: 90-T°:4.200°K

Référence : CDM-R163540 942

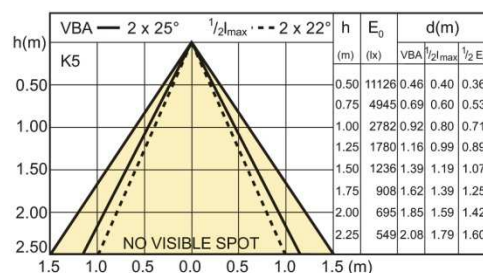





CDM-Rmini 35W - 10°/930

Durée de vie :15.000 h
Intensité :20000 Cd
IRC: 90 -T°:3.000°K



Référence : CDM-R163510 930

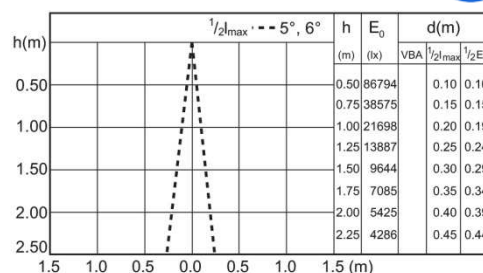

CDM-Rmini 35W - 25°/930

Durée de vie :15.000 h
Intensité :8500 Cd
IRC: 90 -T°:3.000°K



Référence : CDM-R163525 930

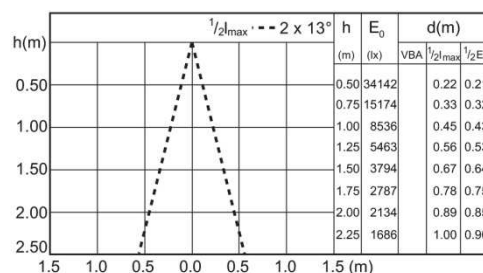

CDM-Rmini 35W - 40°/930

Durée de vie :15.000 h
Intensité :4400 Cd
IRC: 90 -T°:3.000°K



Référence : CDM-R163540 930

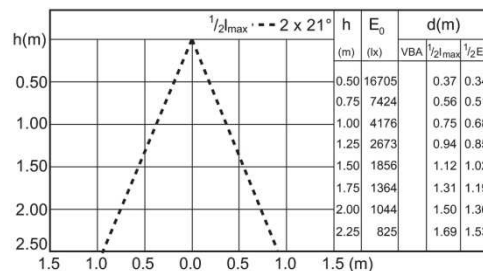

CDM-Rmini 50W - 25°/930

Durée de vie :12.000 h
Intensité :11000 Cd
IRC: 90 -T°:3.000°K



Référence : CDM-R165025 930

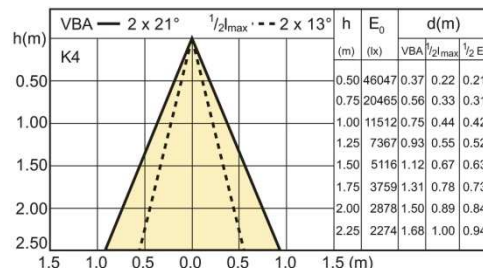

CDM-Rmini 50W - 40°/930

Durée de vie :12.000 h
Intensité :7000 Cd
IRC: 90 -T°:3.000°K



Référence : CDM-R165040 930

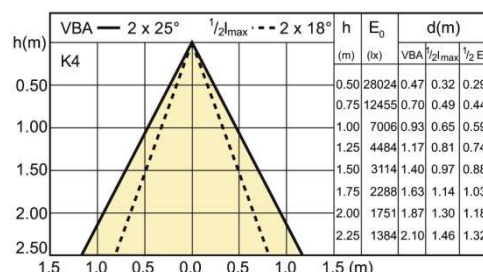

CDM-Rmini 50W - 60°/930

Durée de vie :12.000 h
Intensité :3000 Cd
IRC: 90 -T°:3.000°K

Référence : CDM-R165060 930

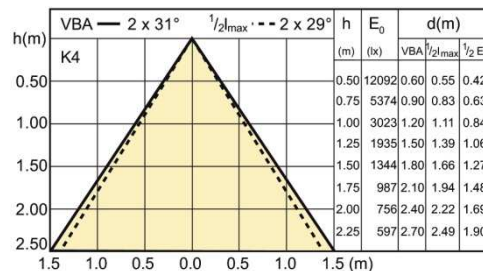

Lampes iodures PAR30 à réflecteur intégré



CDM-R PAR30 830



CDM-R 35W - 10° / 830

Durée de vie : 11.000 h
Intensité : 44000 Cd
IRC: 81 – T°: 3.000°K



Référence : CDM-R303510 830

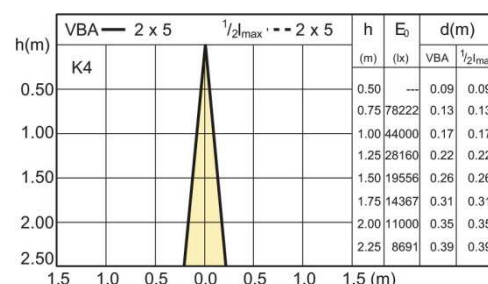

CDM-R 35W - 30° / 830

Durée de vie : 11.000 h
Intensité : 7400 Cd
IRC: 81 – T°: 3.000°K



Référence : CDM-R303530 830

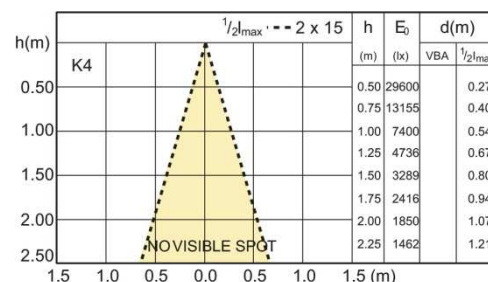

CDM-R 70W - 10° / 830

Durée de vie : 11.000 h
Intensité : 68000 Cd
IRC: 83 – T°: 3.000°K



Référence : CDM-R307010 830

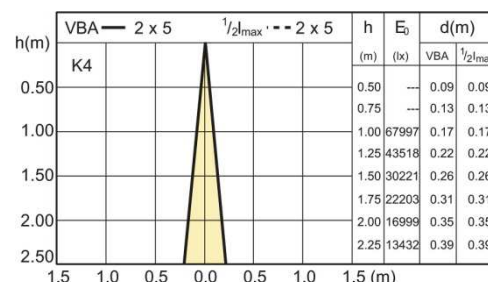

CDM-R 70W - 30° / 830

Durée de vie : 11.000 h
Intensité : 13500 Cd
IRC: 83 – T°: 3.000°K



Référence : CDM-R307030 830

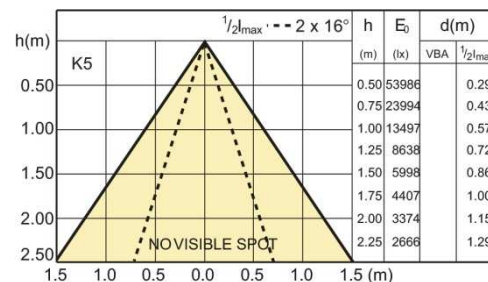

CDM-R 70W - 40° / 830

Durée de vie : 11.000 h
Intensité : 10000 Cd
IRC: 83 – T°: 3.000°K

Référence : CDM-R307040 830

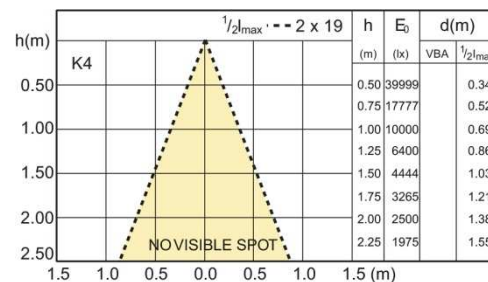

CDM-R PAR30 ELITE 930



Lampes iodures PAR 30 à réflecteur intégré



CDM-R Elite 35W - 10°

Durée de vie :12.000 h
Intensité :52000 Cd
IRC: 90 -T°:3.000°K



Référence : CDM-R303510 930

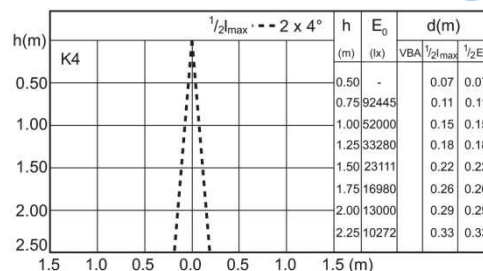

CDM-R Elite 35W - 30°

Durée de vie :12.000 h
Intensité :7800 Cd
IRC: 90 -T°:3.000°K



Référence : CDM-R303530 930

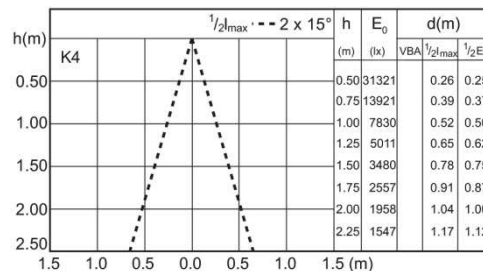

CDM-R Elite 70W - 10°

Durée de vie :11.000 h
Intensité :70000 Cd
IRC: 90 -T°:3.000°K



Référence : CDM-R307010 930

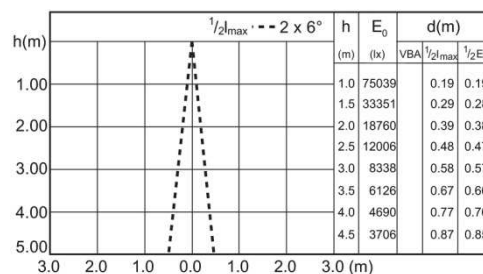

CDM-R Elite 70W - 30°

Durée de vie :11.000 h
Intensité :15000 Cd
IRC: 90 -T°:3.000°K



Référence : CDM-R307030 930

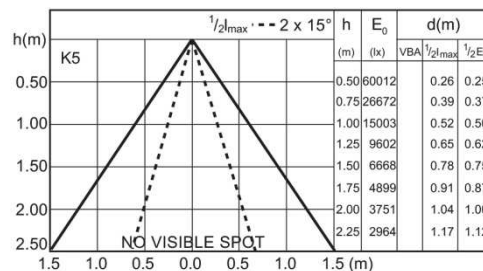

CDM-R Elite 70W - 40°

Durée de vie :11.000 h
Intensité :10000 Cd
IRC: 90 -T°:3.000°K

Référence : CDM-R307040 930

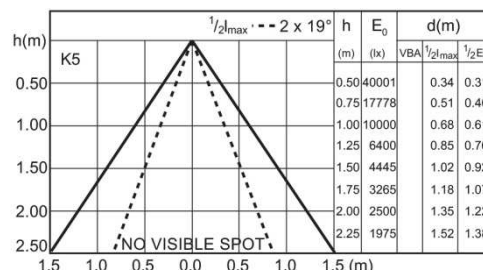

Lampes iodures PAR 30 à réflecteur intégré



CDM-R PAR30 942



CDM-R 70W - 10° / 942

Durée de vie : 11.000 h
Intensité : 63000 Cd
IRC: 94 - T°: 4.200°K



Référence : CDM-R307010 942

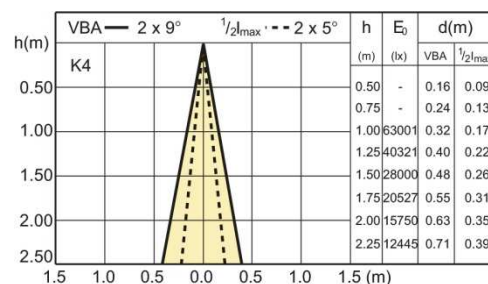

CDM-R 70W - 30° / 942

Durée de vie : 11.000 h
Intensité : 13000 Cd
IRC: 94 - T°: 4.200°K



Référence : CDM-R307030 942

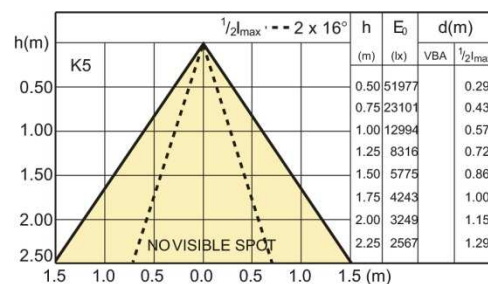

CDM-R70W - 40° / 942

Durée de vie : 11.000 h
Intensité : 9000 Cd
IRC: 94 - T°: 4.200°K

Référence : CDM-R307040 942

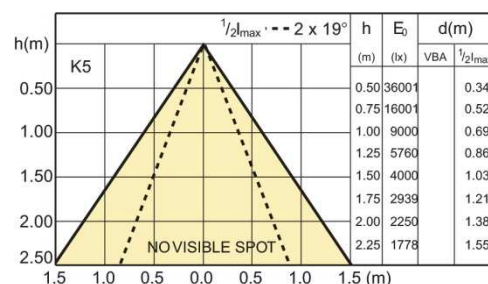

CDM-R111 830



Lampes iodures CDM-R111



CDM-R111 35W - 10°

Durée de vie : 11.000 h
Intensité : 35000 Cd
IRC: 81 - T°: 3.000°K



Référence : CDM-R1113510 830

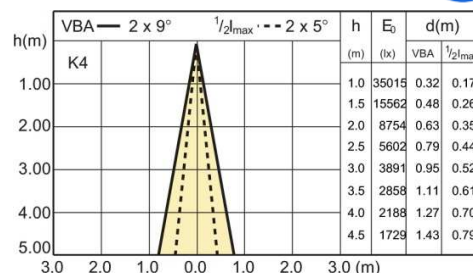

CDM-R111 35W - 24°

Durée de vie : 11.000 h
Intensité : 8500 Cd
IRC: 81 - T°: 3.000°K



Référence : CDM-R1113524 830

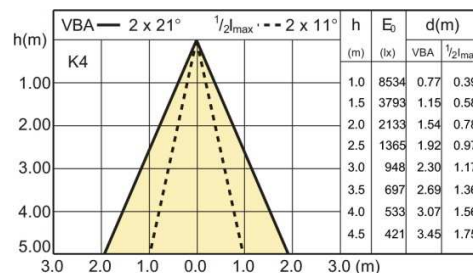

CDM-R111 35W - 40°

Durée de vie : 11.000 h
Intensité : 4000 Cd
IRC: 81 - T°: 3.000°K



Référence : CDM-R1113540 830

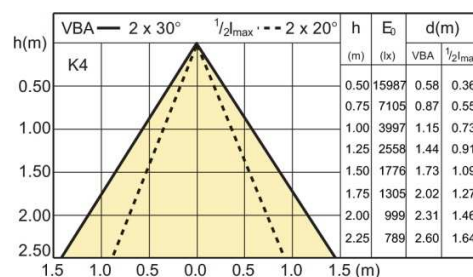

CDM-R111 70W - 10°

Durée de vie : 9.000 h
Intensité : 50000 Cd
IRC: 84 - T°: 3.000°K



Référence : CDM-R1117010 830

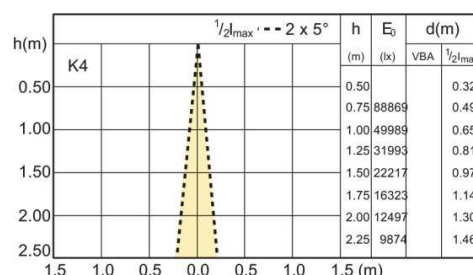

CDM-R111 70W - 24°

Durée de vie : 9.000 h
Intensité : 15000 Cd
IRC: 84 - T°: 3.000°K



Référence : CDM-R1117024 830

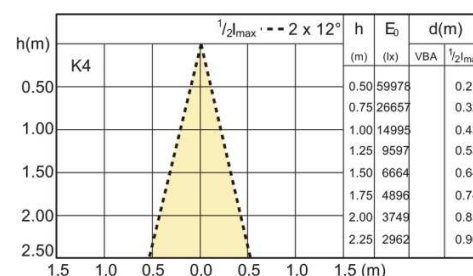

CDM-R111 70W - 40°

Durée de vie : 9.000 h
Intensité : 9000 Cd
IRC: 84 - T°: 3.000°K



Référence : CDM-R1117040 830

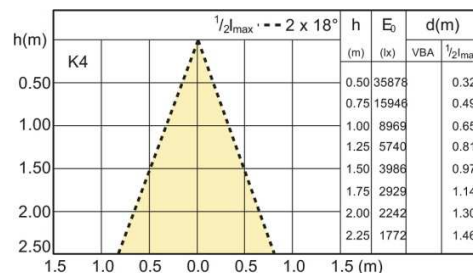

**CDM-R111 35W - 10°**



Durée de vie : 9.000 h
Intensité : 35000 Cd
IRC: 92 - T°: 4.200°K

Référence : CDM-R1113510 942

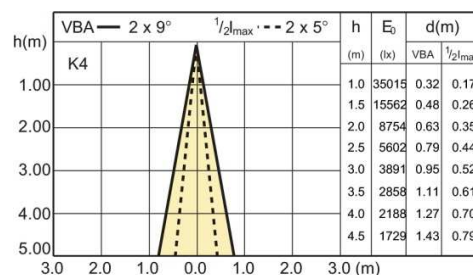**CDM-R111 35W - 24°**



Durée de vie : 9.000 h
Intensité : 8500 Cd
IRC: 92 - T°: 4.200°K

Référence : CDM-R111-3524 942

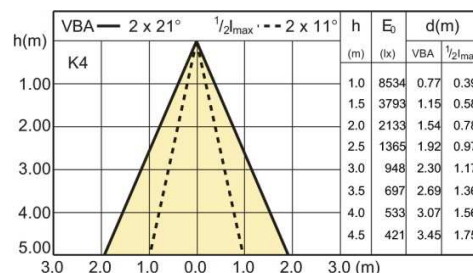**CDM-R111 35W - 40°**



Durée de vie : 9.000 h
Intensité : 4000 Cd
IRC: 92 - T°: 4.200°K

Référence : CDM-R111-3540 942

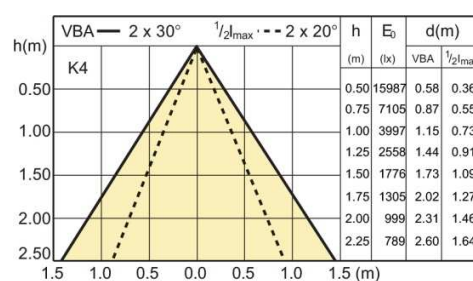**CDM-R111 70W - 10°**



Durée de vie : 11.000 h
Intensité : 50000 Cd
IRC: 95 - T°: 4.200°K

Référence : CDM-R111-7010 942

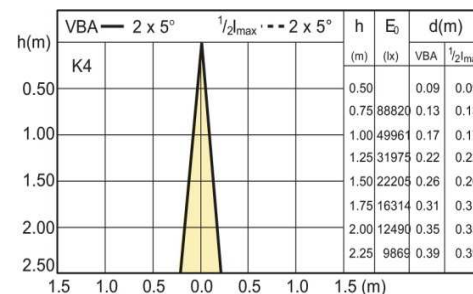**CDM-R111 70W - 24°**

Durée de vie : 11.000 h
Intensité : 15000 Cd
IRC: 95 - T°: 4.200°K

Référence : CDM-R111-7024 942

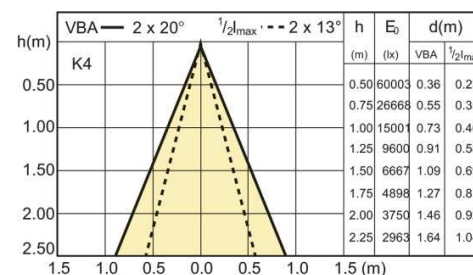**CDM-R111 70W - 40°**

Durée de vie : 11.000 h
Intensité : 9000 Cd
IRC: 95 - T°: 4.200°K

Référence : CDM-R111-7040 942

